

ОБЩИЙ ВИД



C80 - ИСПОЛНЕНИЕ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА 4500 мм



ВЫСОТА 5000 мм

L-ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ

H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ

h - ВЫСОТА ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА

S - ВЫНОС ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА

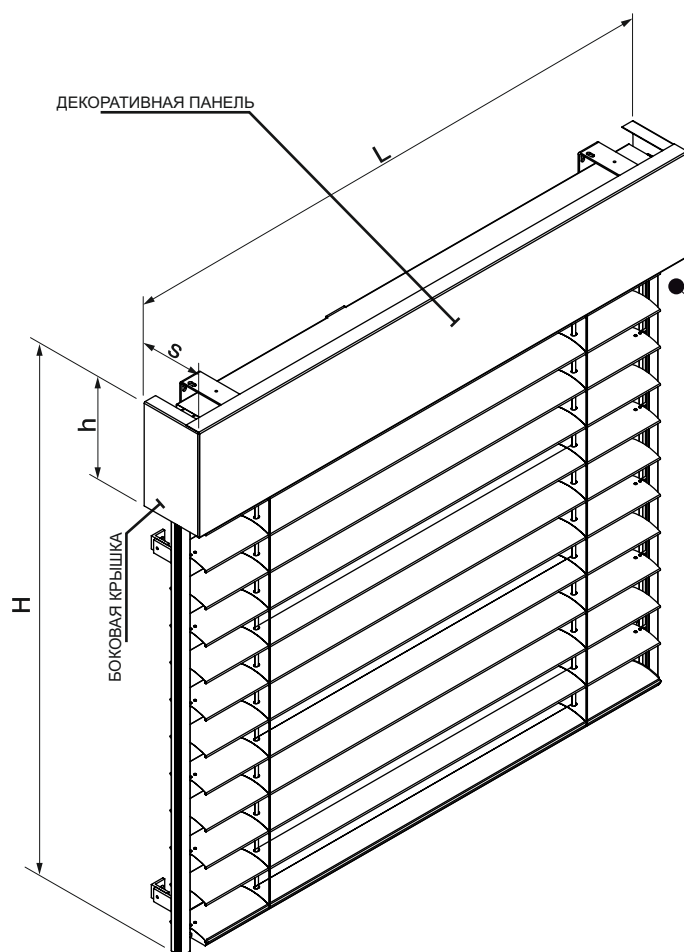

C80L - ИСПОЛНЕНИЕ С ТРОСАМИ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА 3500 мм



ВЫСОТА 4000 мм

L-ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ


H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ

h - ВЫСОТА ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА

S - ВЫНОС ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА

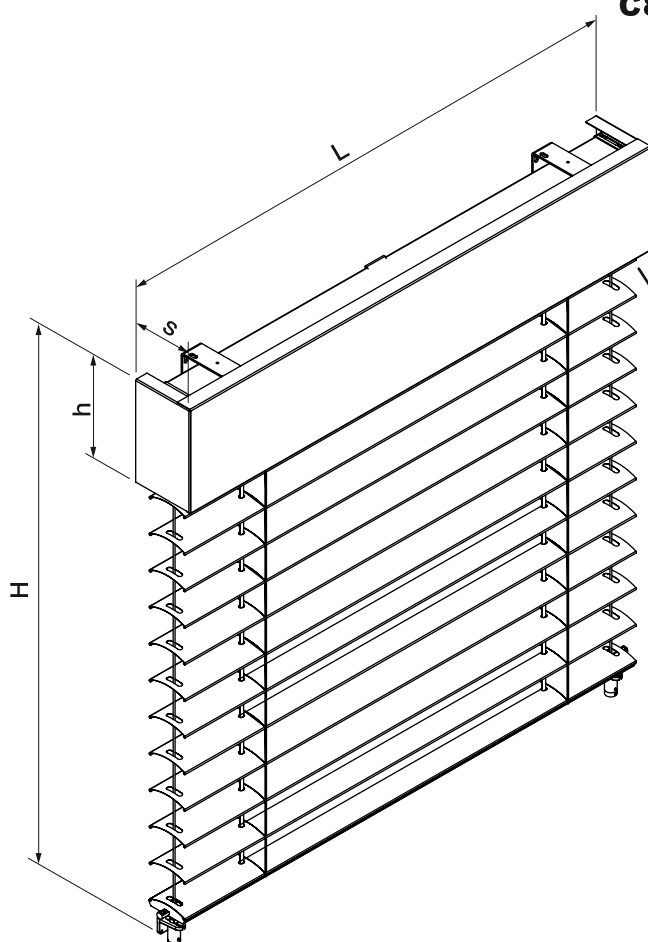

It is possible to use components with end caps, top cover, and back cover.

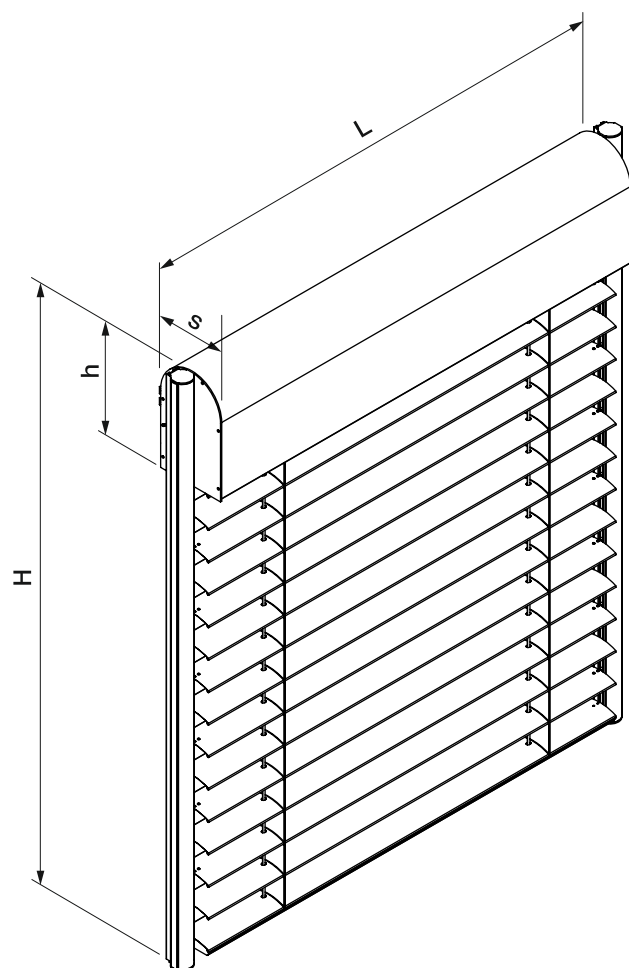C80 - ИСПОЛНЕНИЕ С ОВАЛЬНЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ КОРОБОМ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА 4500 мм



ВЫСОТА 5000 мм

L-ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ

H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ

h - ВЫСОТА ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА

S - ВЫНОС ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА

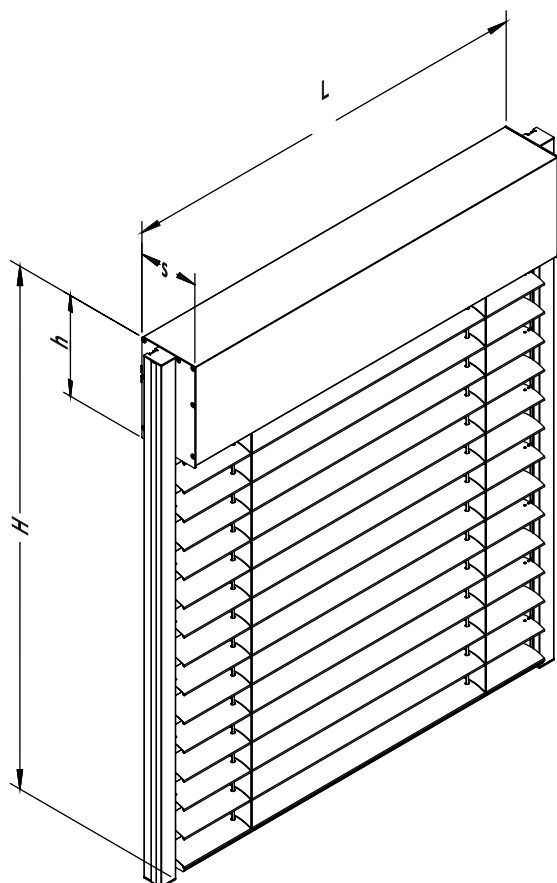**C80** - ИСПОЛНЕНИЕ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ КОРОБОМ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА 4500 мм


ВЫСОТА 5000 мм

L-ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ

H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ

h - ВЫСОТА ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА



S - ВЫНОС ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА



ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ С ЕДИНЫМ ЗАЩИТНЫМ
КОРОБОМ НА НЕСКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ


ВНИМАНИЕ

Максимальная ширина короба одним куском 3м
(кассета висит только на направляющих). в случае
дополнительных кронштейнов для кассеты, максимальная
ширина короба 6м.

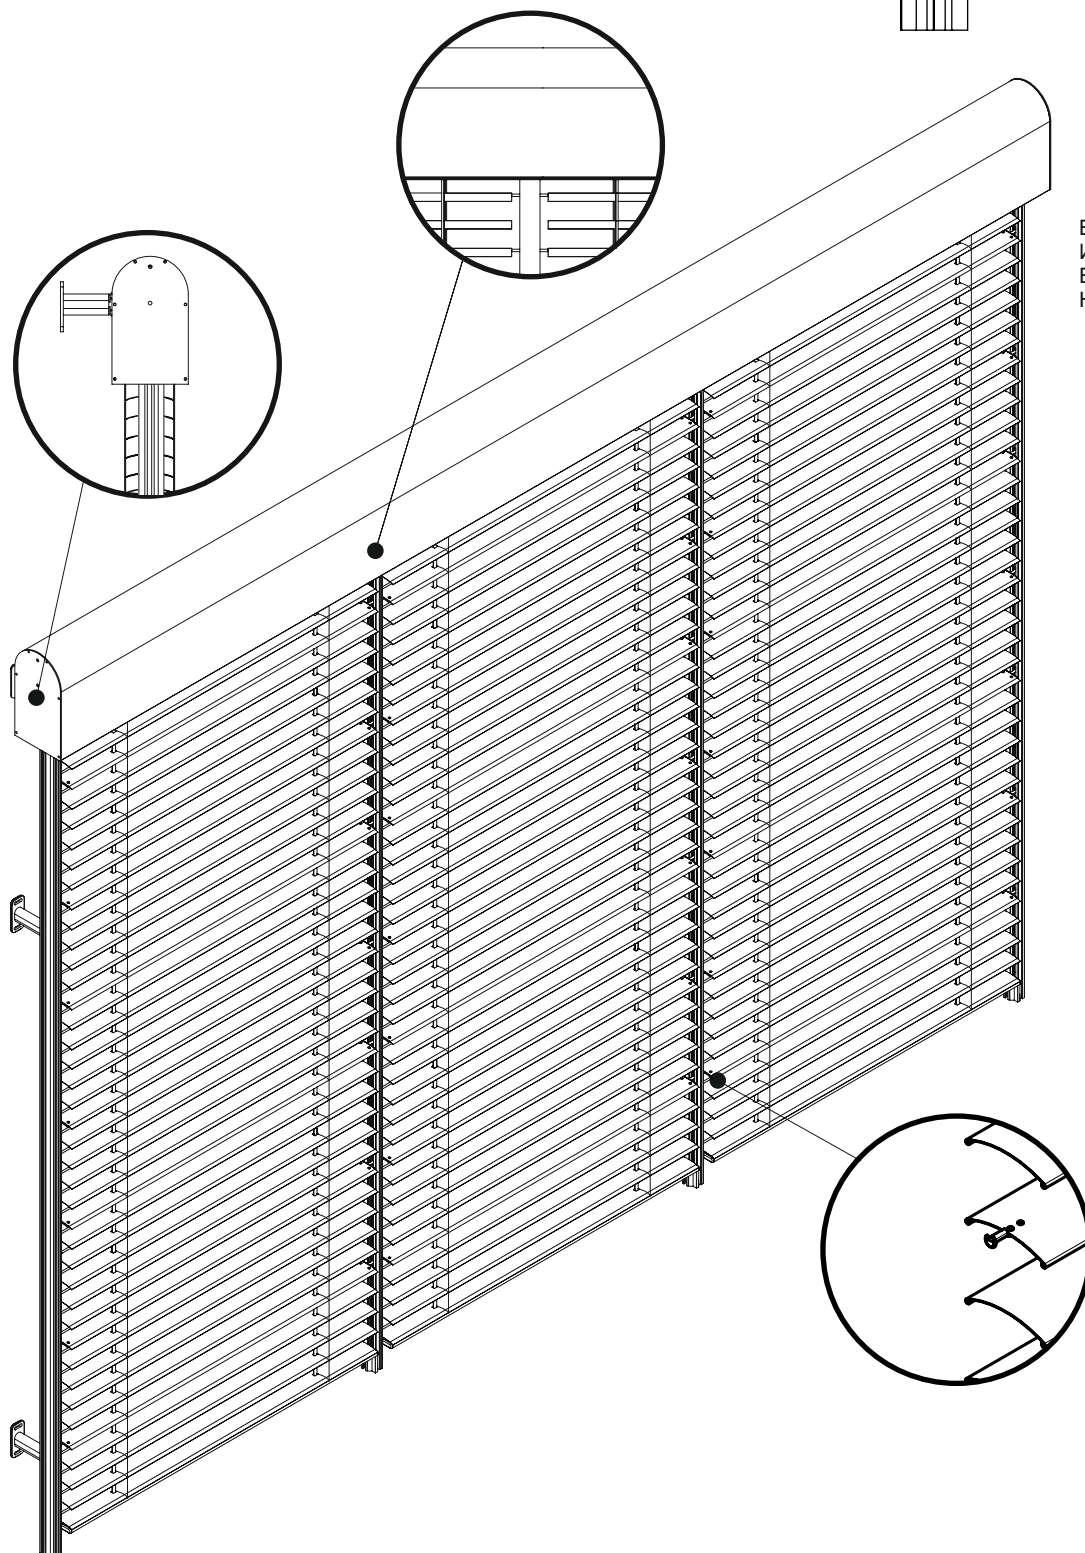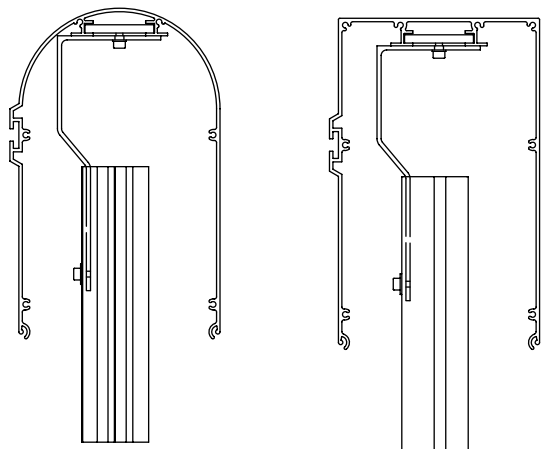


ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЕДИНОГО ЗАЩИТНОГО КОРОБА
НА НЕСКОЛЬКО ИЗДЕЛЕЙ


ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ С ЕДИНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ НА НЕСКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ

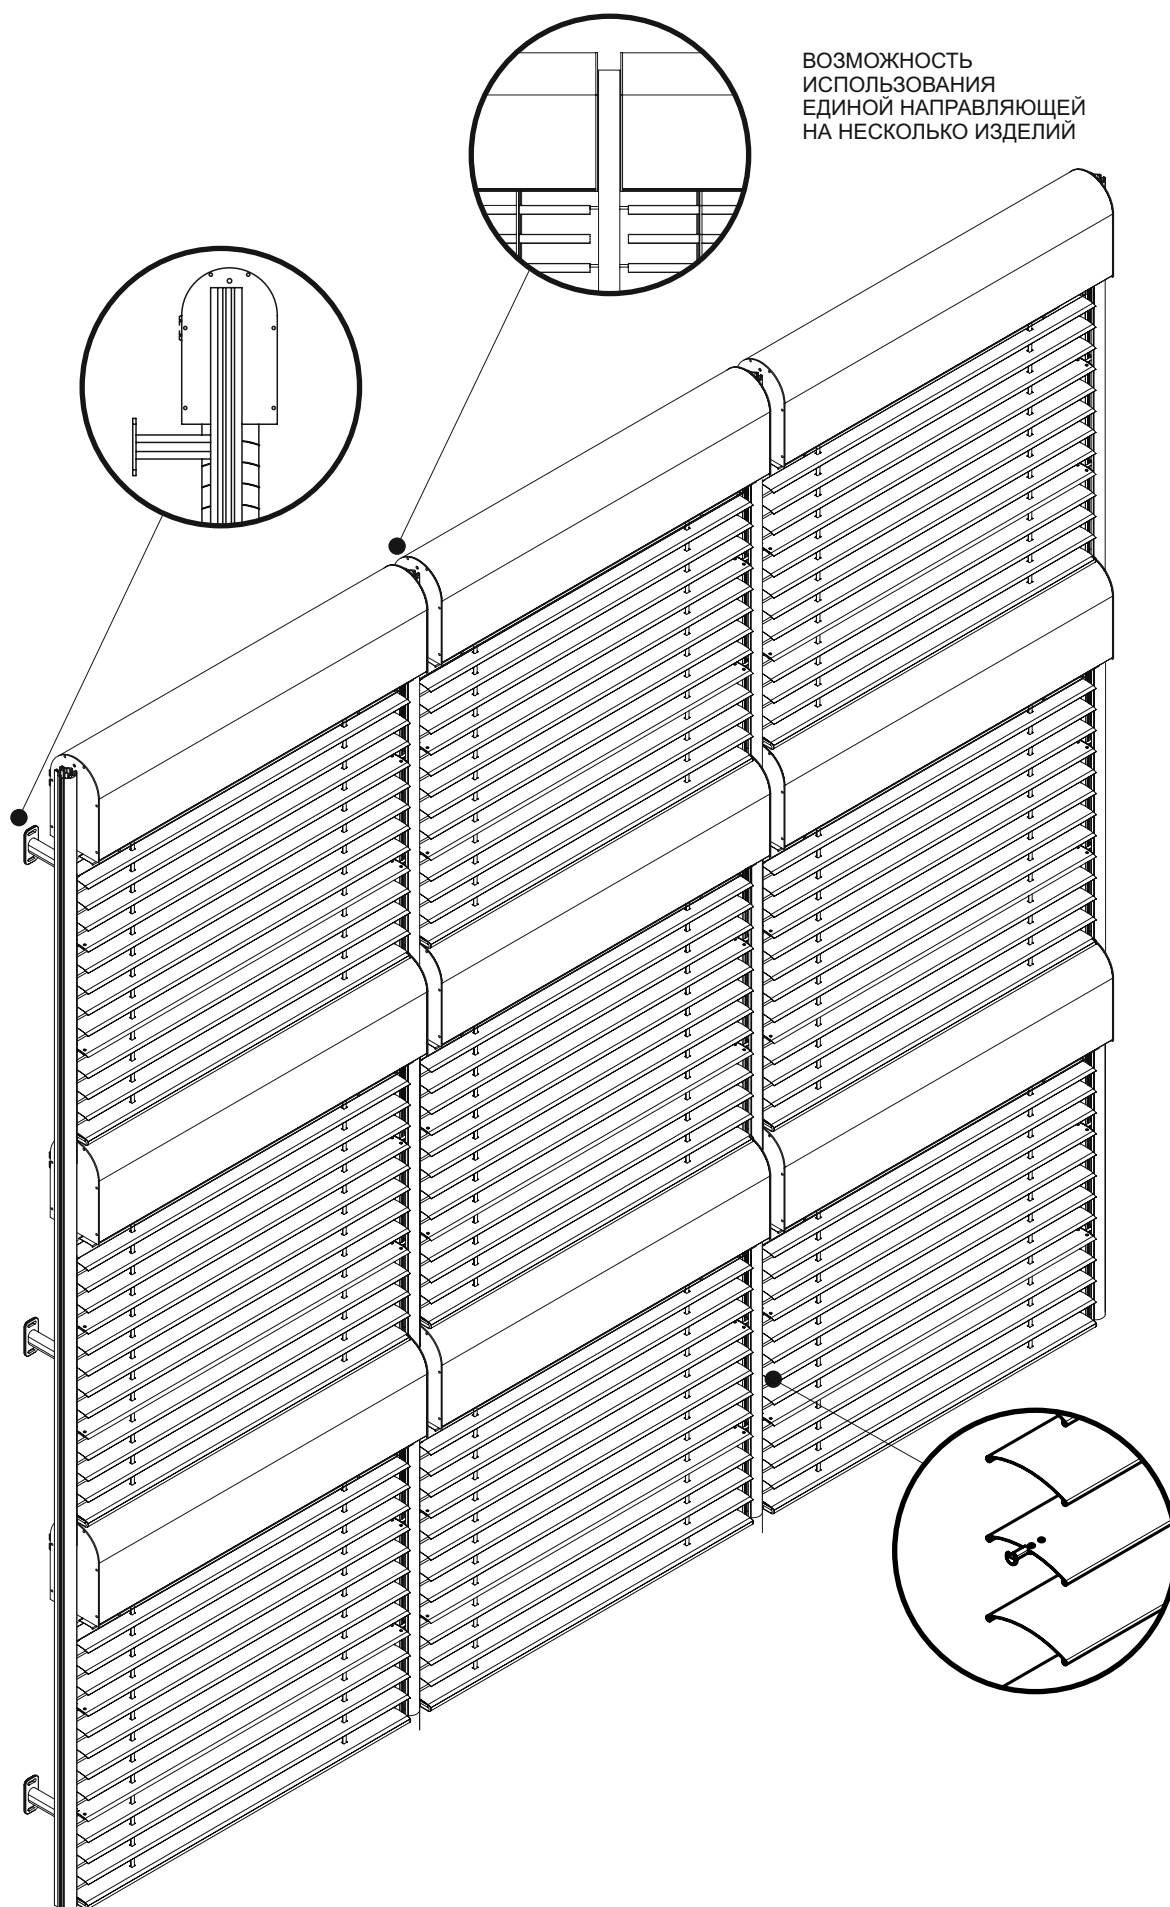



C80/C80L - ЛАМЕЛЬ

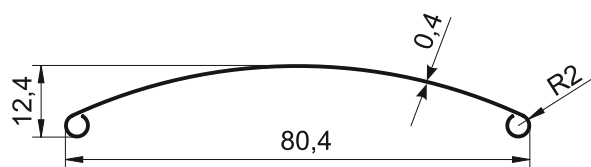





C80/C80L - НИЖНЯЯ ПЛАНКА

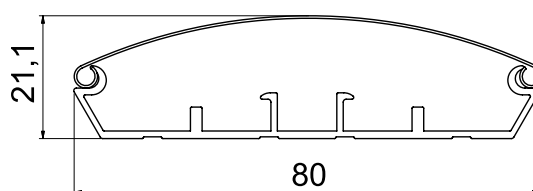


C80/C80L - ЗАГЛУШКА НИЖНЕЙ ПЛАНКИ

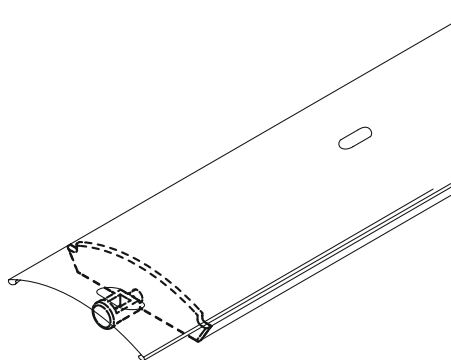

C80/C80L - КРОНШТЕЙН СТАНДАРТНЫЙ

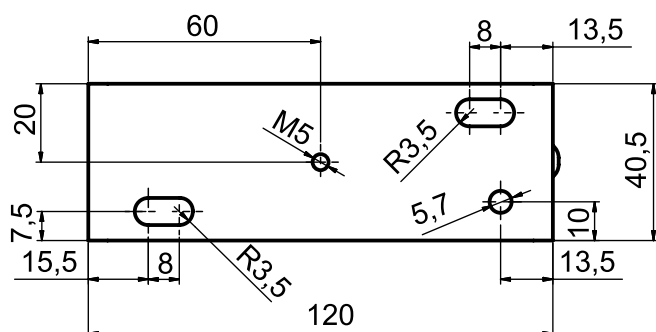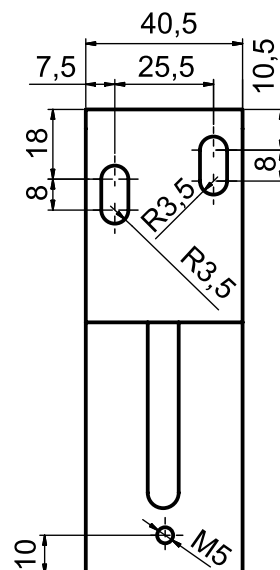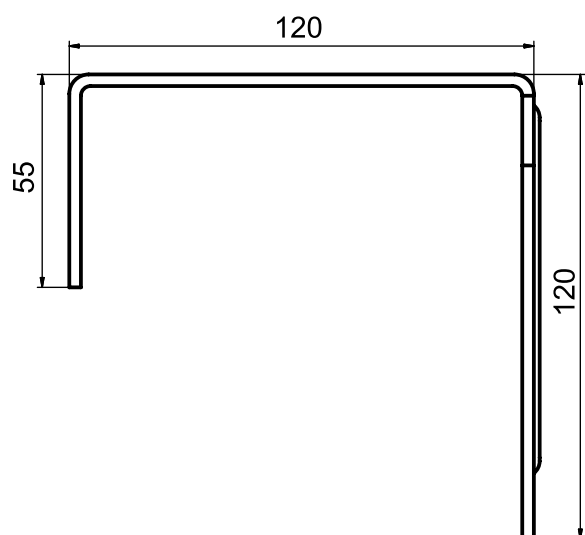


C80/C80L - КРОНШТЕЙН РЕГУЛИРУЕМЫЙ

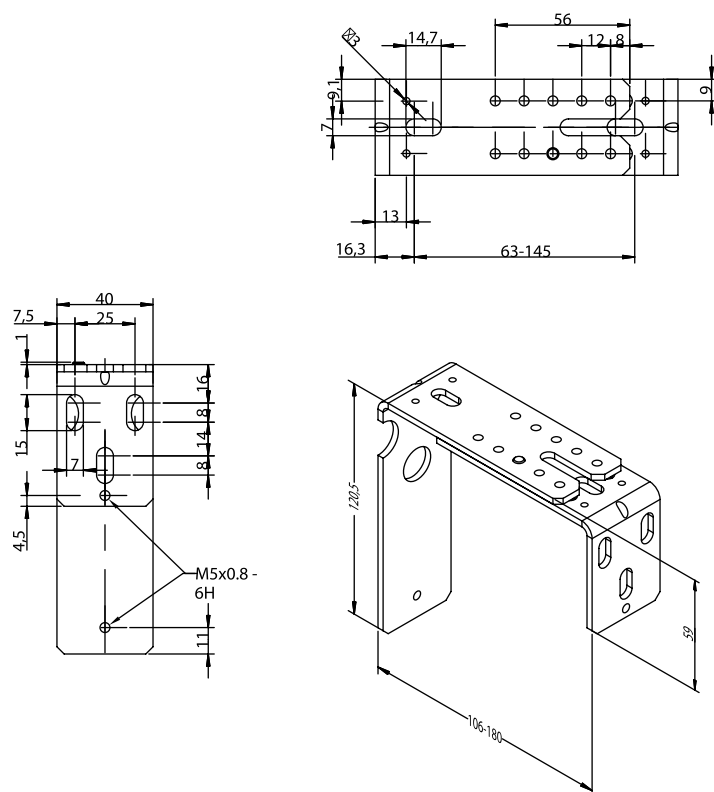


C80/C80L - УДЛИНИТЕЛЬ КРОНШТЕЙНА


КОЛ-ВО КРОНШТЕЙНОВ НА ШИРИНУ ИЗДЕЛИЯ		
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ (ММ)		КОЛ-ВО КРОНШТЕЙНОВ (ШТ)
500	1600	2
1610	2400	3
2410	3200	4
3210	4000	5
4010	4500	6

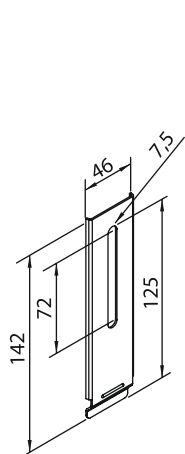


ТИП 125

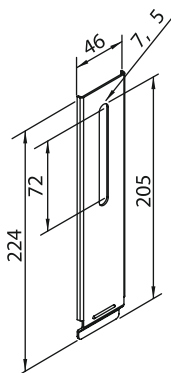





ТИП 215

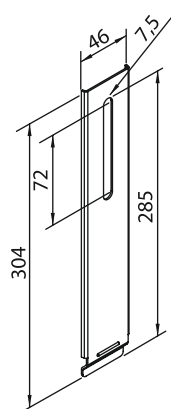


ТИП 290

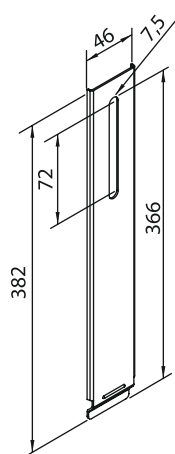


ТИП 390

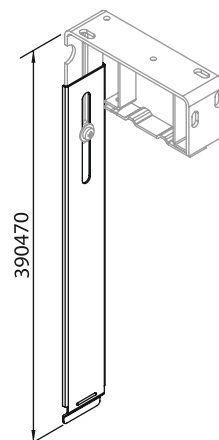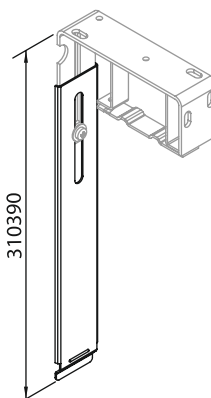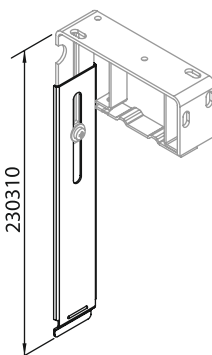


C80/C80L - ЗАГЛУШКА УДЛИНИТЕЛЯ КРОНШТЕЙНА

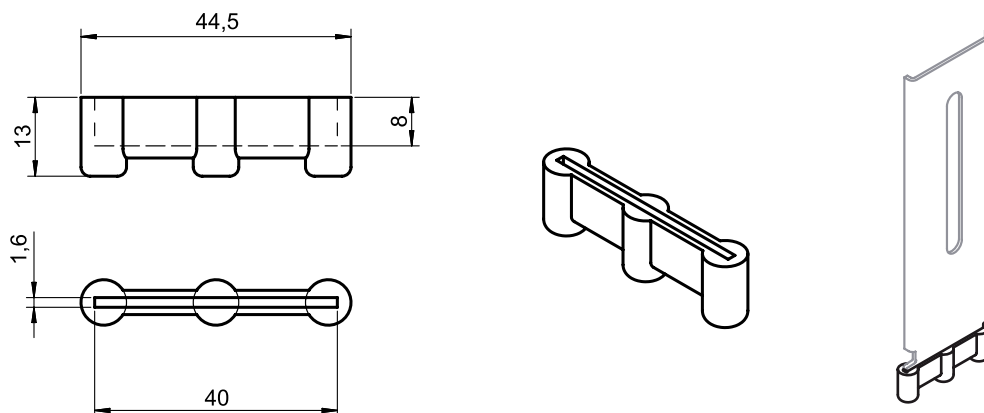


C80 - ВИДЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ




ДВОЙНАЯ

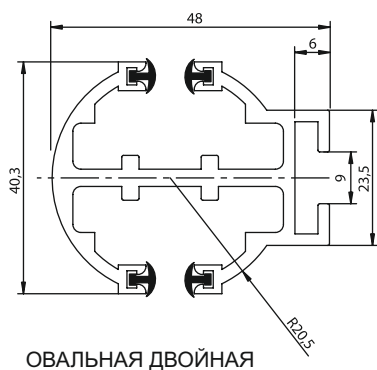

ОВАЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ




КУБИЧЕСКАЯ ДВОЙНАЯ






ОДИНАРНАЯ





C80 - ЗАГЛУШКА ОДИНАРНАЯ

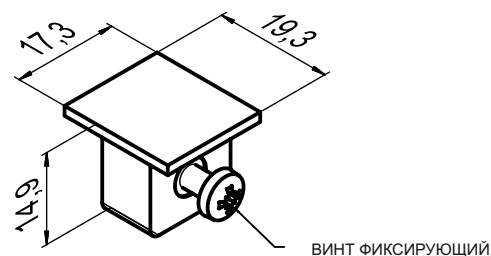

C80 - ЗАГЛУШКА ОВАЛЬНАЯ

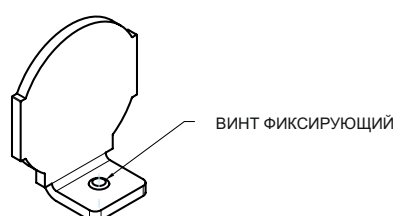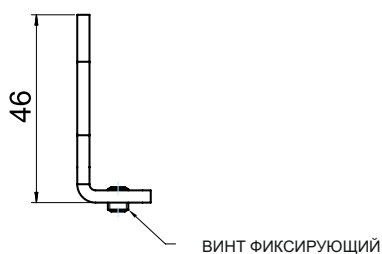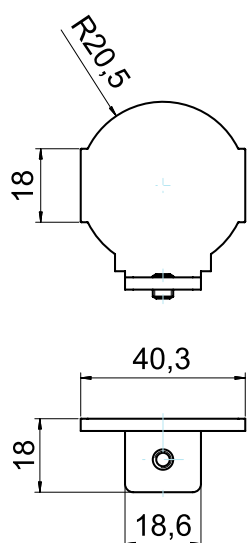

ЗАГЛУШКА КУБИЧЕСКАЯ




ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ КАРНИЗА К ПРЯМОУГОЛЬНОМУ КОРОБУ


C80L - СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



C80/C80L - ЭЛАСТИЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ


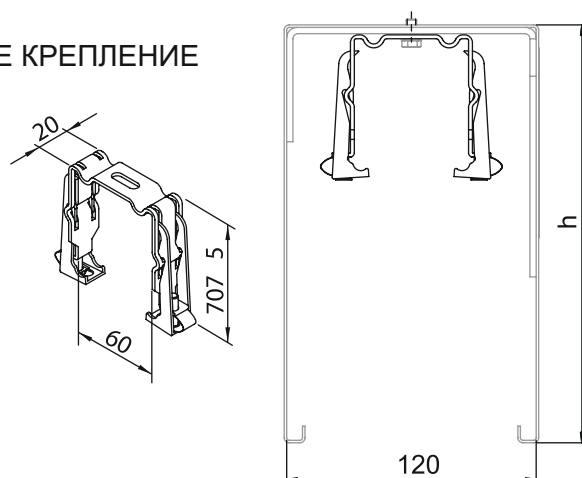


ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ КАРНИЗА К ЗАЩИТНОМУ КОРОБУ

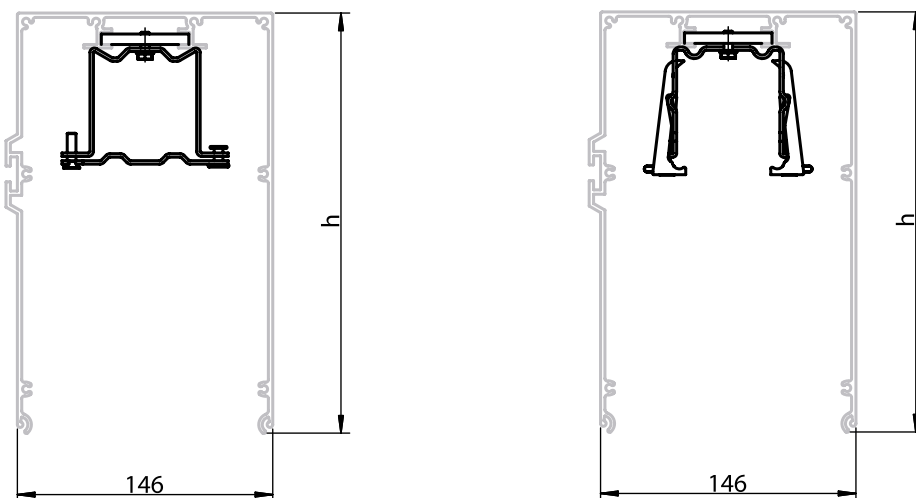


ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ КАРНИЗА К ОВАЛЬНОМУ КОРОБУ



C80L - СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

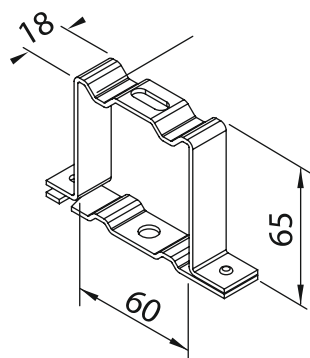

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРОСА
(ТОЛЬКО ДЛЯ ВАРИАНТА С РУКОЯТКОЙ)


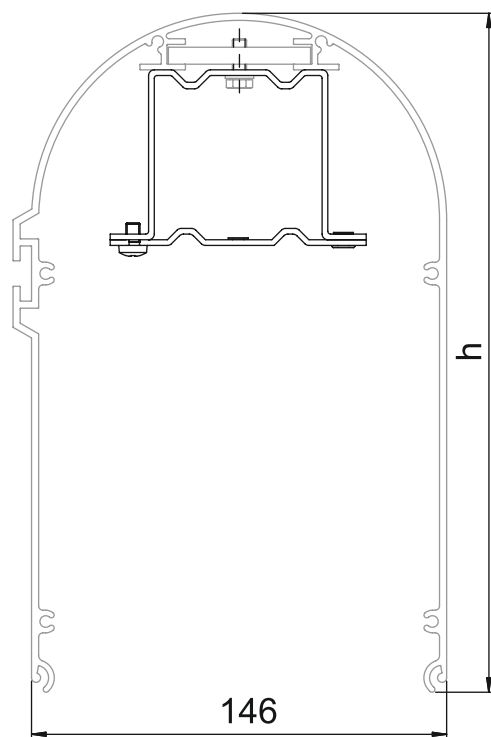


C80/C80L - ЭЛАСТИЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

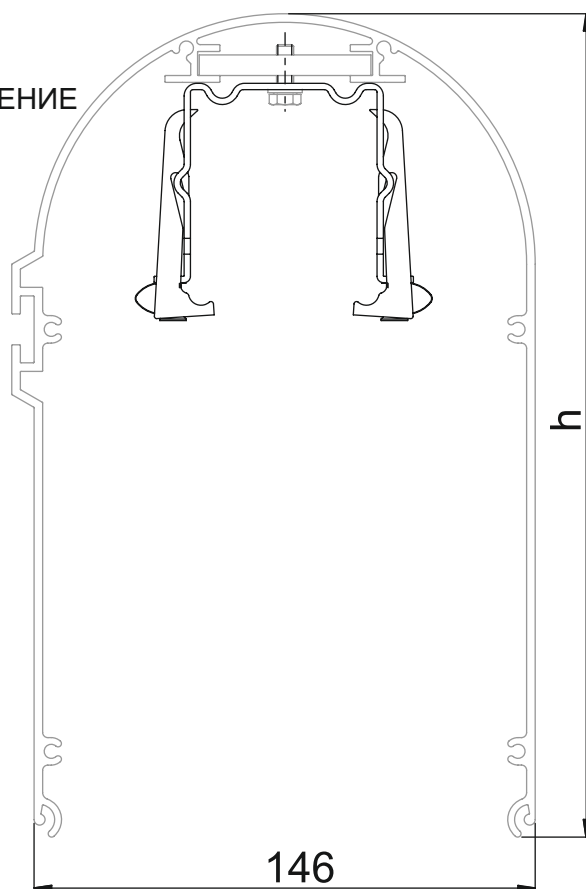
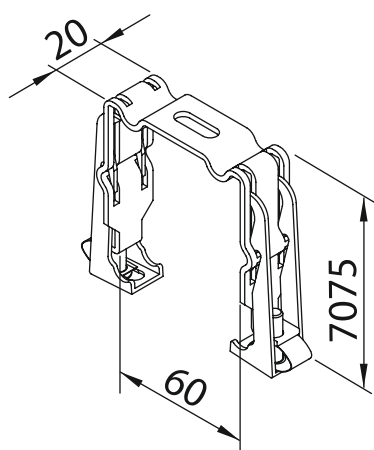


ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ ЕДИНОЙ И ДВОЙНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



ТИП 1 - СТАНДАРТ
50÷70
70÷100
100÷145





ТИП 2*
50÷70
70÷105
100÷170
170÷295



ТИП 3*
50÷70
75÷120







ТИП 4
50÷70
70÷100
100÷170




* - ПО ЗАПРОСУ, ДОЛЬШЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И КОРОБА

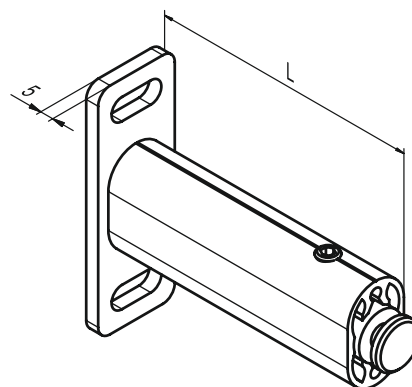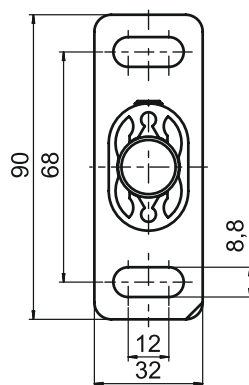


$L_{min.} = 57 \text{ mm}$, $L_{max.} = 180 \text{ mm}$

РАЗДВИЖНОЙ КРОНШТЕЙН

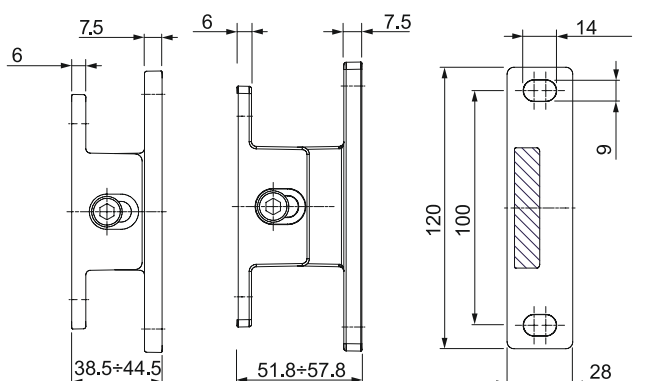

РАЗМЕЩЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ


РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛ-ВО КРОНШТЕЙНОВ	
ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ(ММ)	КОЛ-ВО КРОНШТЕЙНОВ
500 ÷ 1600	2 ШТ
1600 ÷ 2600	3 ШТ
2600 ÷ 3600	4 ШТ
3600 ÷ 4600	5 ШТ
4600 ÷ 5000	6 ШТ

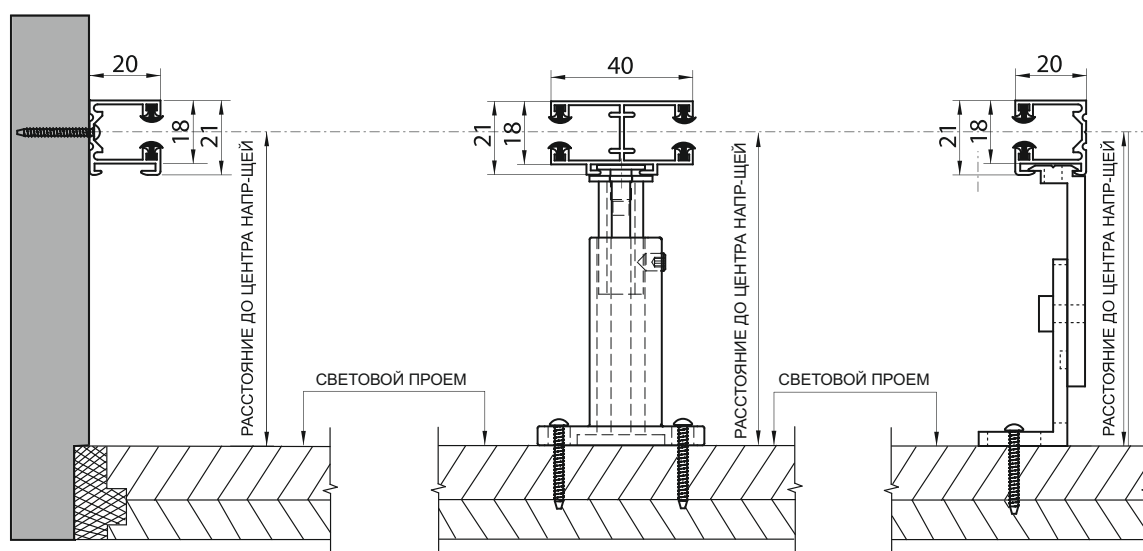



РАЗМЕЩЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ОВАЛЬНЫХ / КУБИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ И КОРОБОВ

РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛ-ВО КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ НАПР-ЩИХ

ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ(ММ)	КОЛ-ВО КРОНШТЕЙНОВ
500 ÷ 1600	2 ШТ
1601 ÷ 2600	3 ШТ
2601 ÷ 3600	4 ШТ
3601 ÷ 4000	5 ШТ

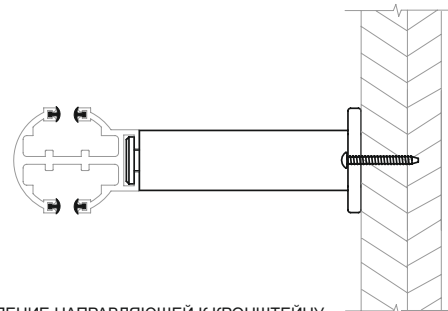


КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ К КРОНШТЕЙНУ

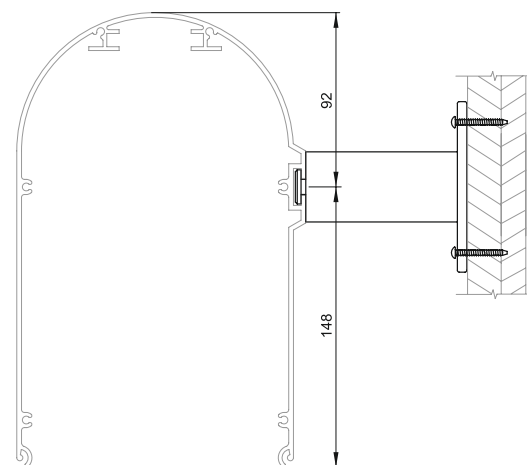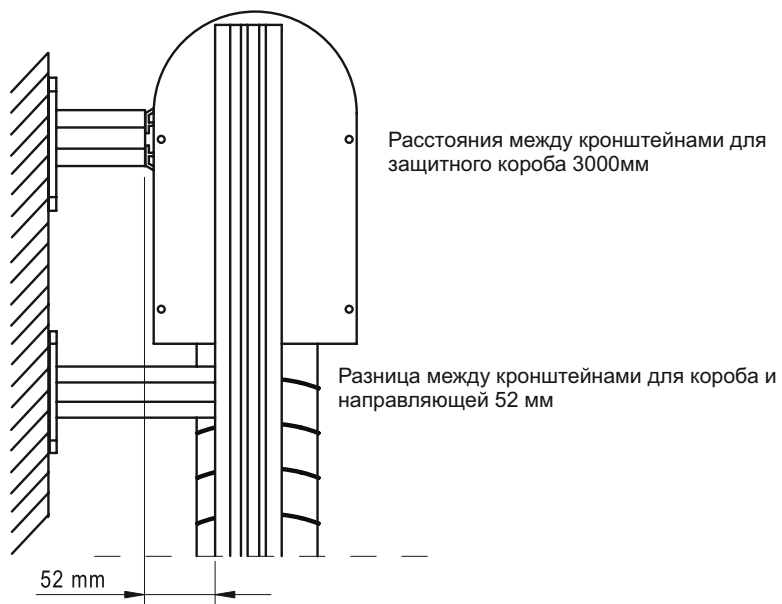

КРЕПЛЕНИЕ КОРОБА К КРОНШТЕЙНУ


СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА

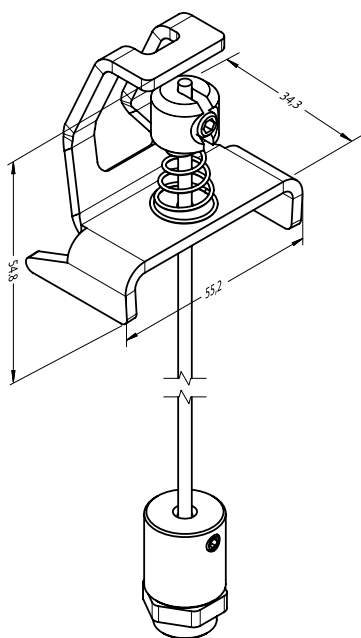





ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРОНШТЕЙНА

A	B	C
15mm	36mm*	46mm
29mm	50mm	60mm
55mm	76mm	86mm
83mm	104mm	114mm
111mm*	132mm*	142mm
139mm*	160mm*	170mm



* - ПО ЗАПРОСУ, ДОЛЖЕ ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

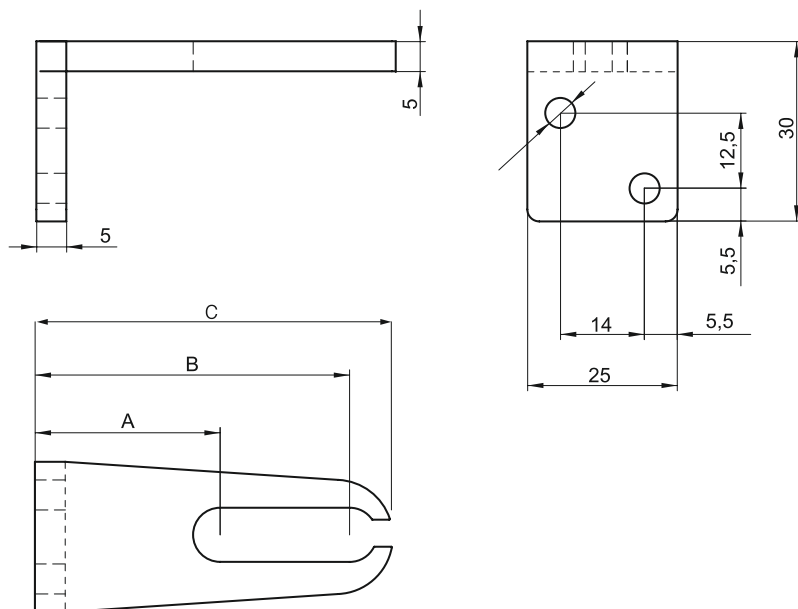

ЕДИНЫЙ И ДВОЙНОЙ КРОНШТЕЙН

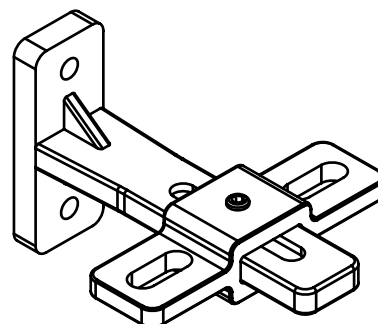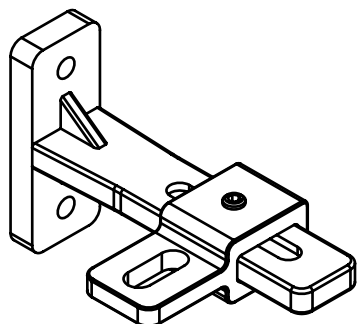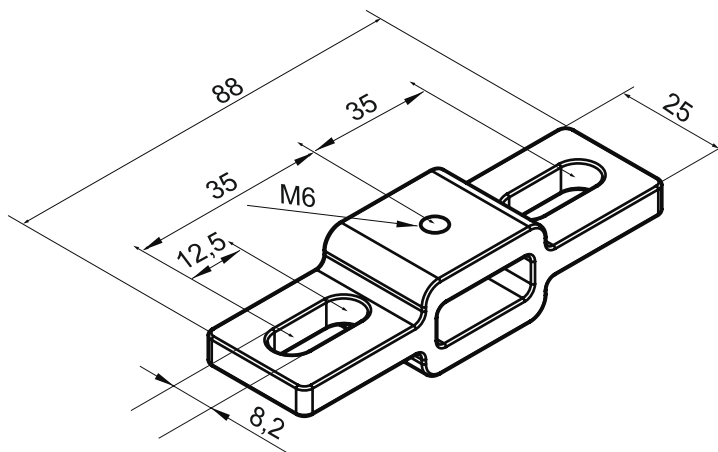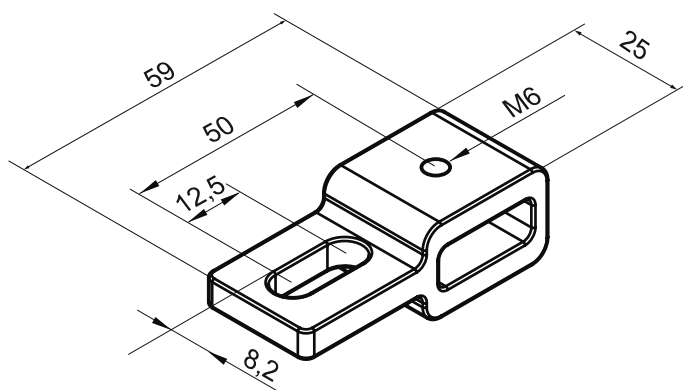

КРОНШТЕЙНЫ ПОД ТРОС СТАНДАРТНЫЕ

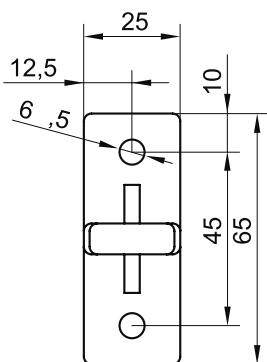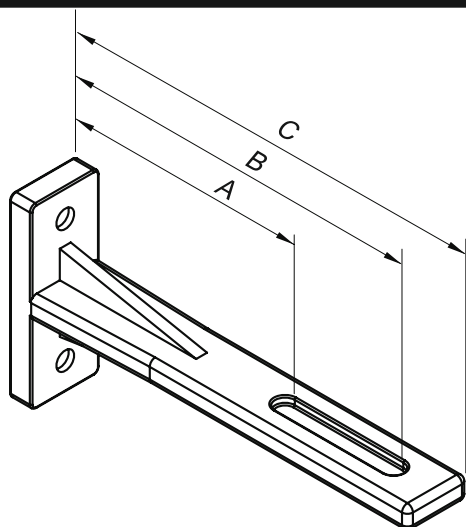


3 ВИДА КРОНШТЕЙНОВ :

	A	B	C
ВИД 1	50 mm	90 mm	106 mm
ВИД 2	87 mm	127 mm	144 mm
ВИД 3	125 mm	165 mm	180 mm

КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА




КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА ИНТЕРЬЕРНОЕ




КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА ФАСАДНОЕ

C80/C80L - ВЫБОР ЗАЩИТНОГО КОРОБА


Н - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ(мм)	ВЫСОТА СТОПКИ [mm]	РАЗМЕР КОРОБА (мм)
610 ÷ 800	190	200
810 ÷ 1000	200	
1010 ÷ 1200	210	
1210 ÷ 1400	230	250
1410 ÷ 1600	240	
1610 ÷ 1800	250	
1810 ÷ 2000	260	300
2010 ÷ 2200	280	
2210 ÷ 2400	290	
2410 ÷ 2600	300	340
2610 ÷ 2800	310	
2810 ÷ 3000	320	
3010 ÷ 3200	340	390
3210 ÷ 3400	350	
3410 ÷ 3600	360	
3610 ÷ 3800	370	440
3810 ÷ 4000	380	
4010 ÷ 4200	400	
4210 ÷ 4400	410	
4410 ÷ 4600	420	
4610 ÷ 4800	430	
4810 ÷ 5000	440	

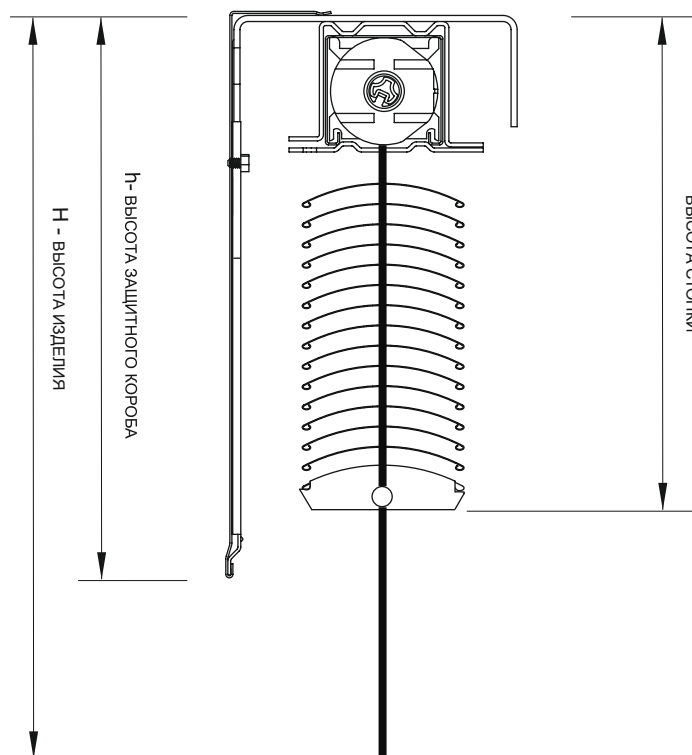

КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РАЗДВИЖНОЙ ТИП А



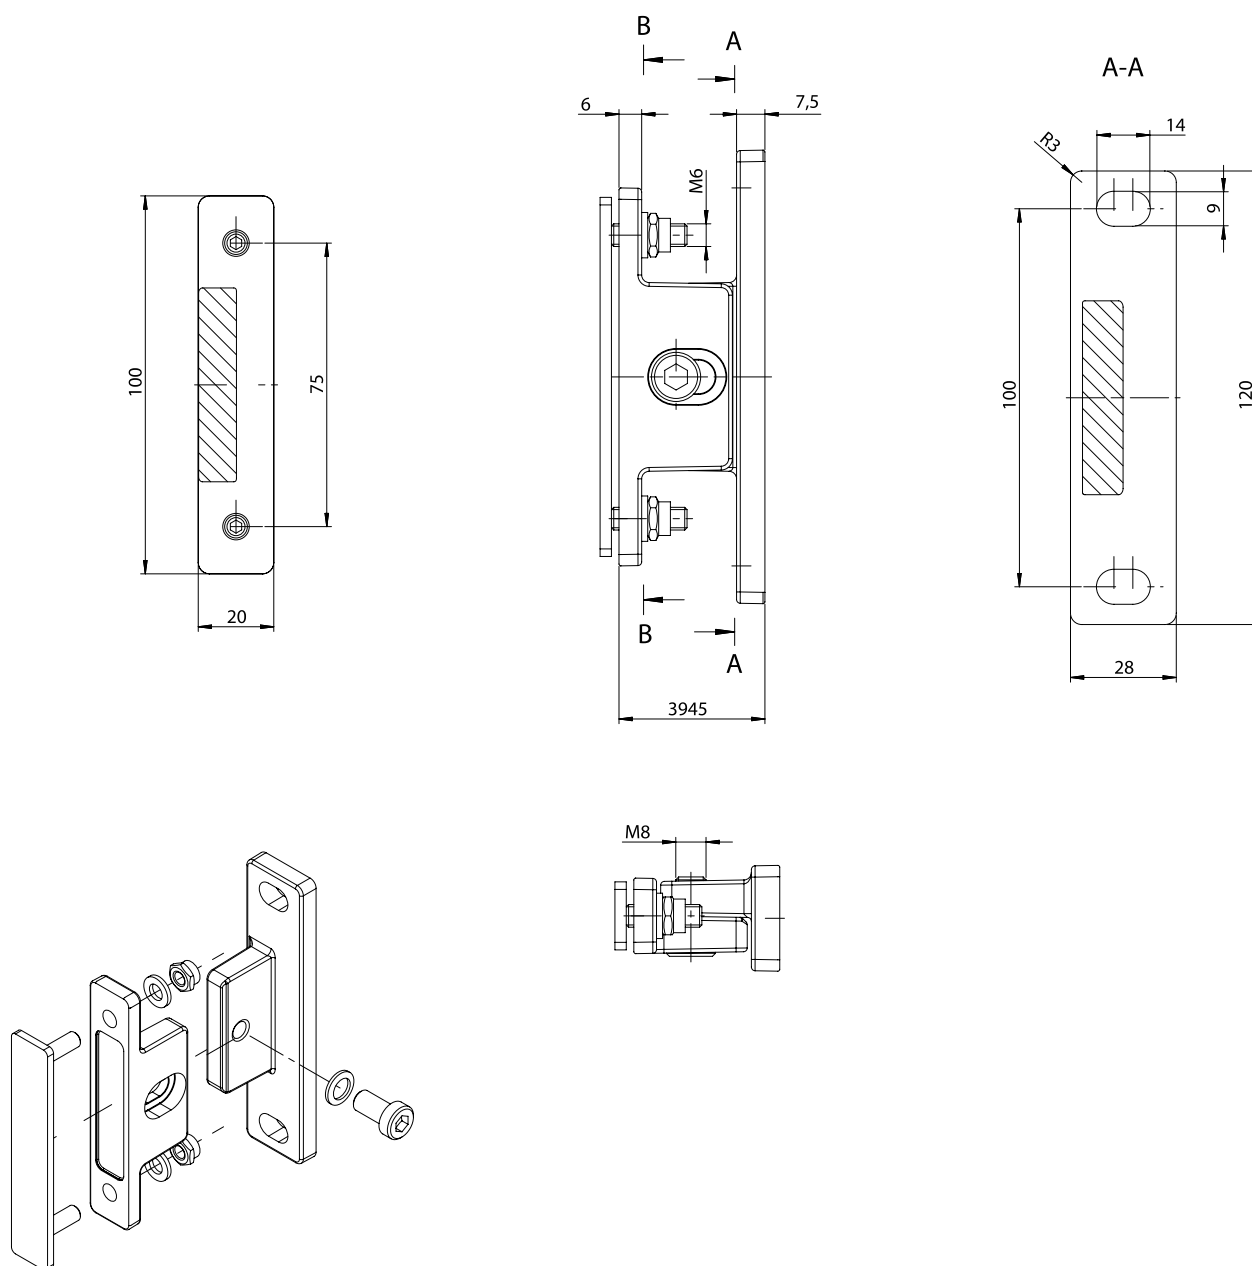


КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РАЗДВИЖНОЙ ТИП В

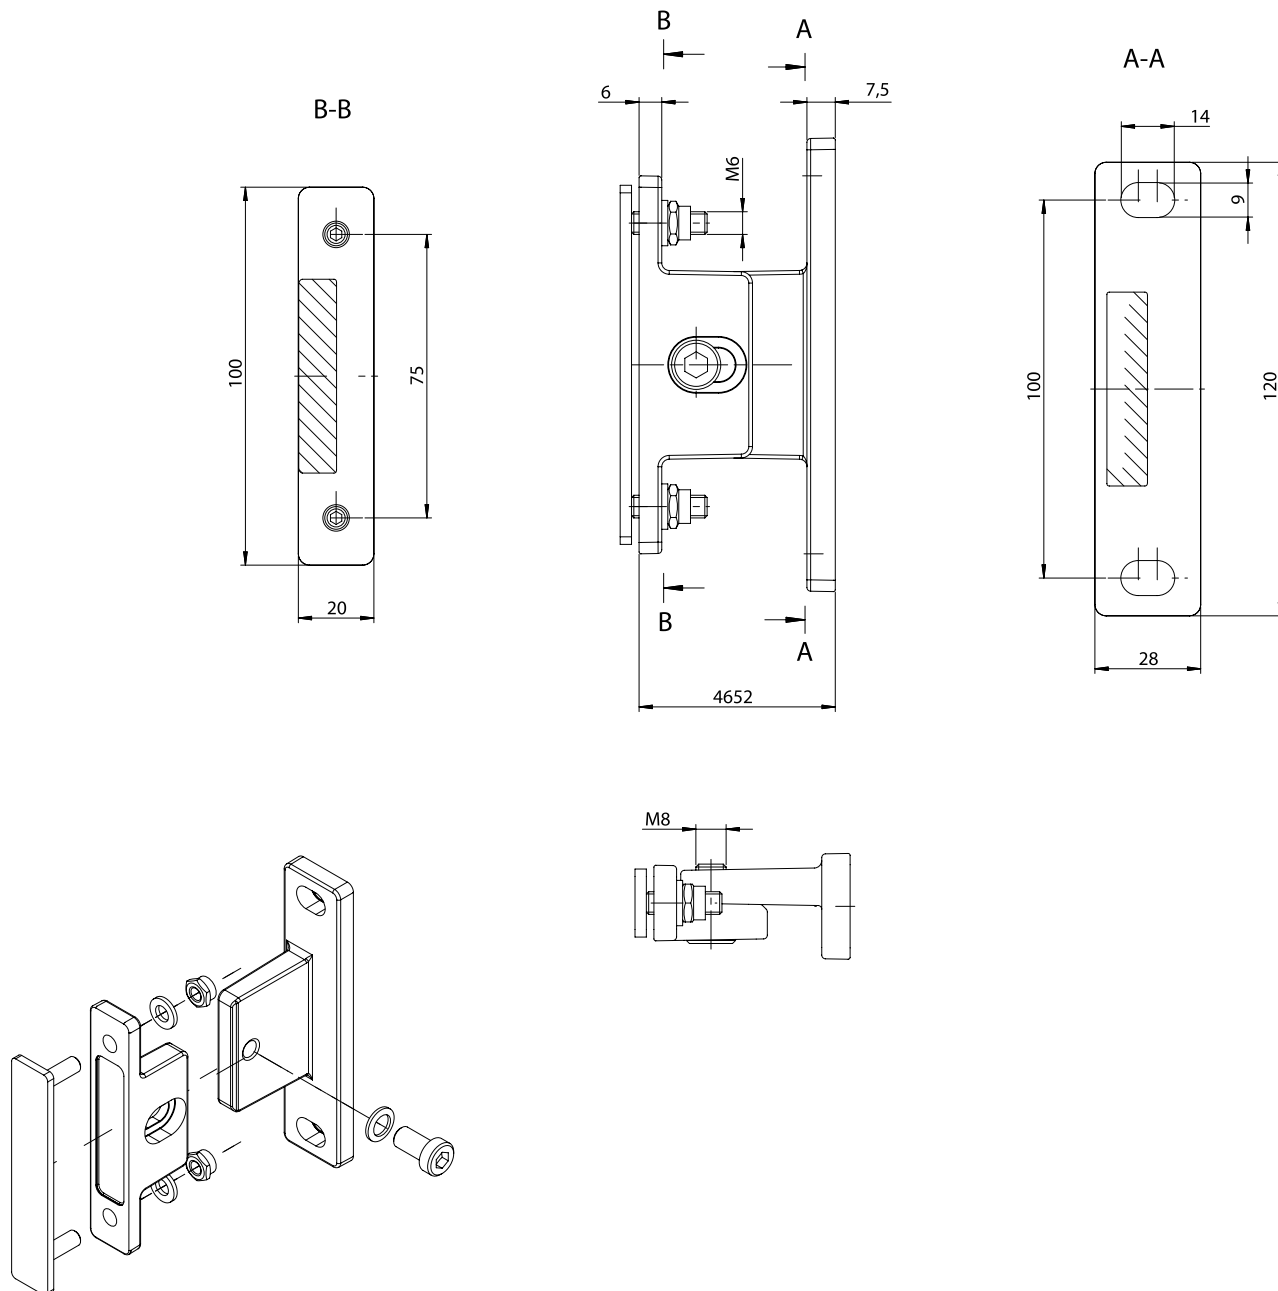


C80/C80L - ВЫБОР КОРОБА ПО ВЫСОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Н - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ (ММ)	ВЫСОТА СТОПКИ (ММ)	КОРОБ (ММ)
610 ÷ 800	190	240
810 ÷ 1000	200	
1010 ÷ 1200	210	
1210 ÷ 1400	230	+ 100 ВСТАВКА 332
1410 ÷ 1600	240	
1610 ÷ 1800	250	
1810 ÷ 2000	260	
2010 ÷ 2200	280	
2210 ÷ 2400	290	
2410 ÷ 2600	300	
2610 ÷ 2800	310	+ 160 ВСТАВКА 392
2810 ÷ 3000	320	
3010 ÷ 3200	340	
3210 ÷ 3400	350	
3410 ÷ 3600	360	
3610 ÷ 3800	370	
3810 ÷ 4000	380	

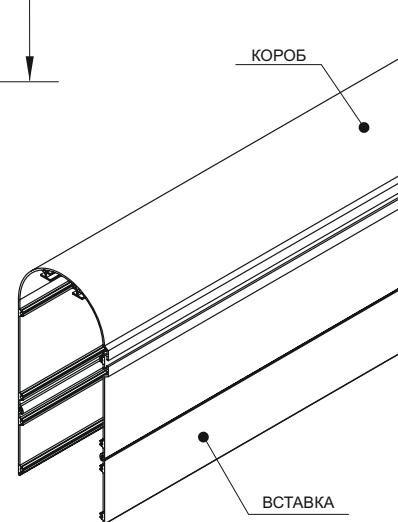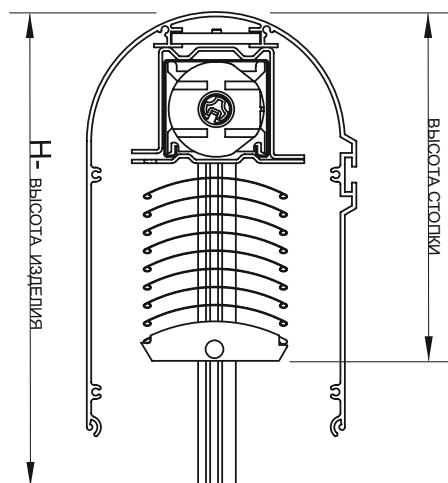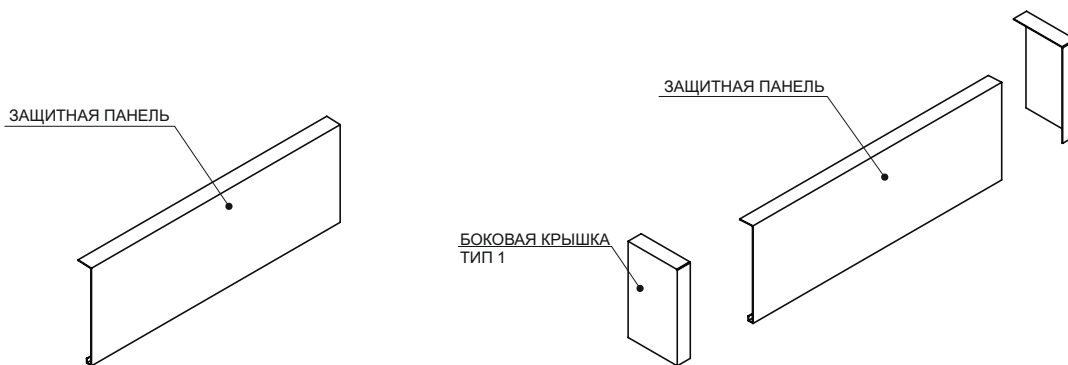**C80/C80L - ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ТИП 1**






МОНТАЖ В ПРОЕМ

МОНТАЖ НА ПРОЕМ

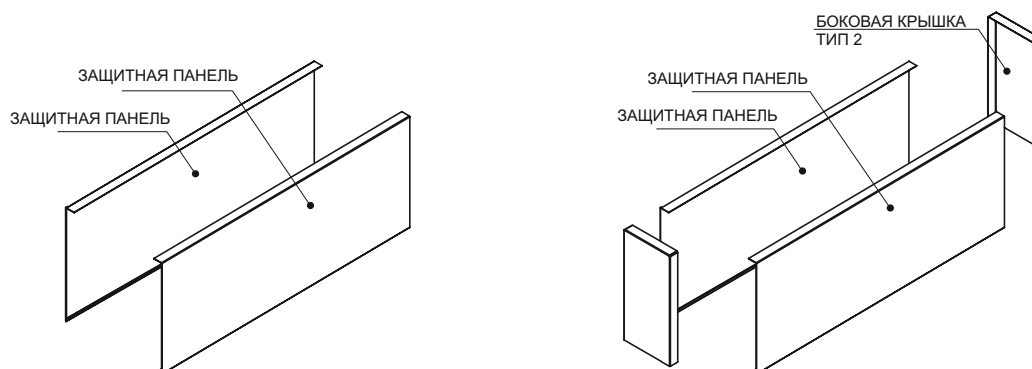
C80/C80L - ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ТИП 2

МОНТАЖ В ПРОЕМ


МОНТАЖ НА ПРОЕМ

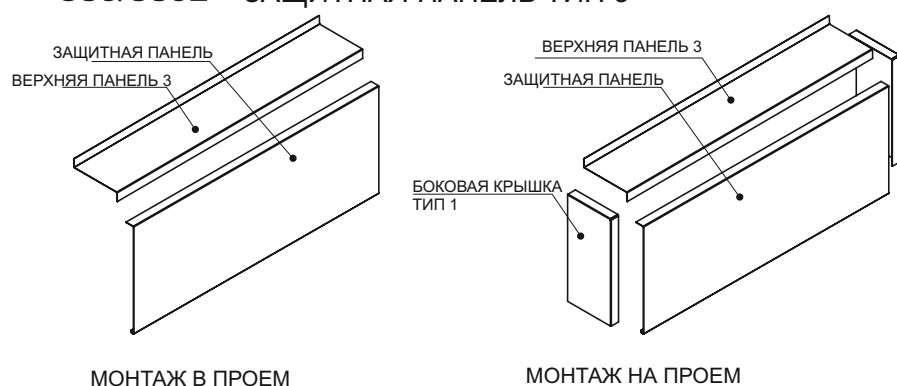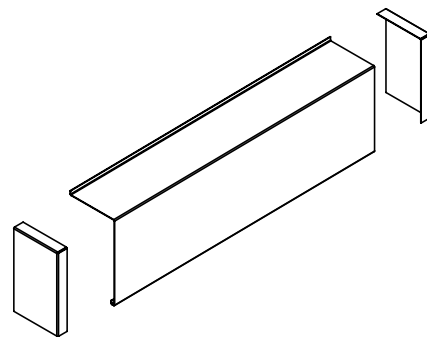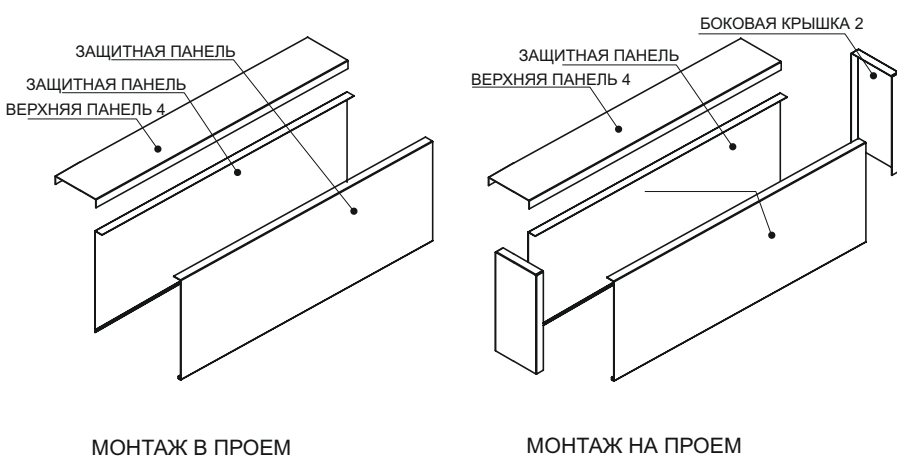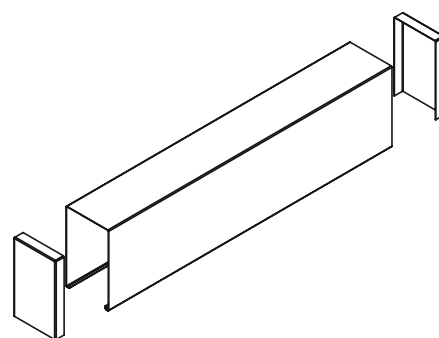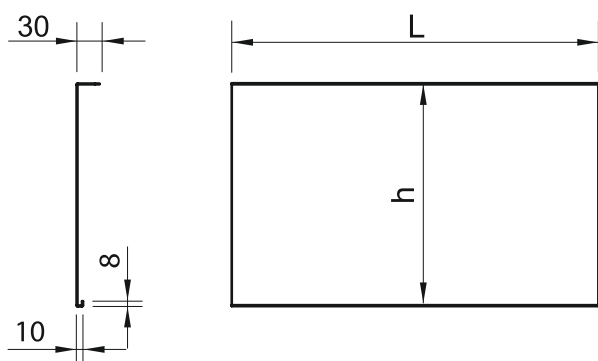C80/C80L - ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ТИП 3**C80/C80L - ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ТИП 3А****C80/C80L - ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ТИП 4****C80/C80L - ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ТИП 4А****C80/C80L - ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ**


L	h [mm]	H ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ (ММ)
ДЛИНА ПАНЕЛИ	200	610 ÷ 1000
	250	1010 ÷ 1800
	300	1810 ÷ 2600
	340	2610 ÷ 3200
	370	3210 ÷ 3800
	440	3810 ÷ 5000

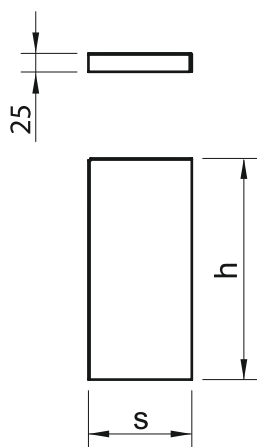C80/C80L - БОКОВАЯ КРЫШКА ТИП 1


s - ШИРИНА (ММ)	h [mm]	H ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ (ММ)
120	200	610 ÷ 1000
	250	1010 ÷ 1800
	300	1810 ÷ 2600
	340	2610 ÷ 3200
	370	3210 ÷ 3800
	440	3810 ÷ 5000

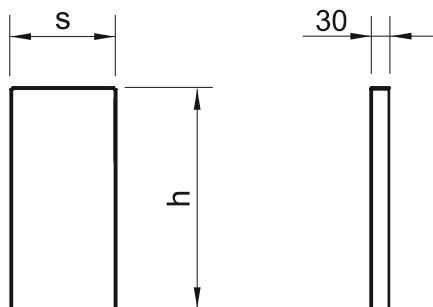C80/C80L - БОКОВАЯ КРЫШКА ТИП 2


s - ШИРИНА (ММ)	h [mm]	H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ (ММ)
120	200	610 ÷ 1000
	250	1010 ÷ 1800
	300	1810 ÷ 2600
	340	2610 ÷ 3200
	370	3210 ÷ 3800
	440	3810 ÷ 5000

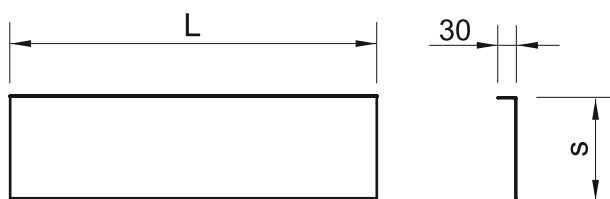
C80/C80L - ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 3

L	s - ВЫСОТА(ММ)	H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ(ММ)
ШИРИНА	122	0 ÷ 5000

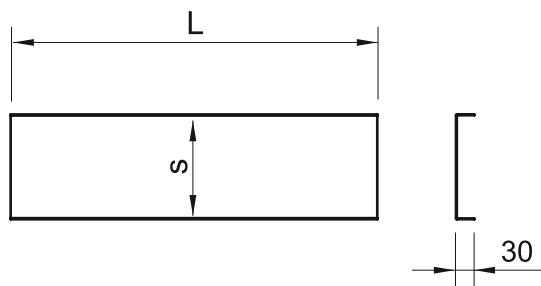C80/C80L - ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 4

L	s - ВЫСОТА(ММ)	H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ(ММ)
ШИРИНА	124	0 ÷ 5000

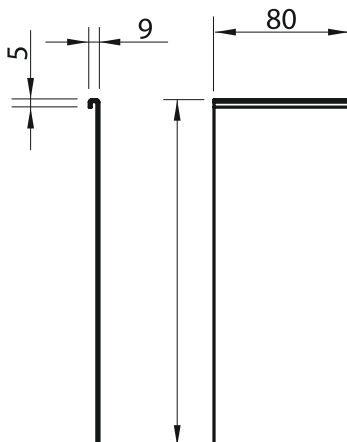C80/C80L - СОЕДИНИТЕЛЬ



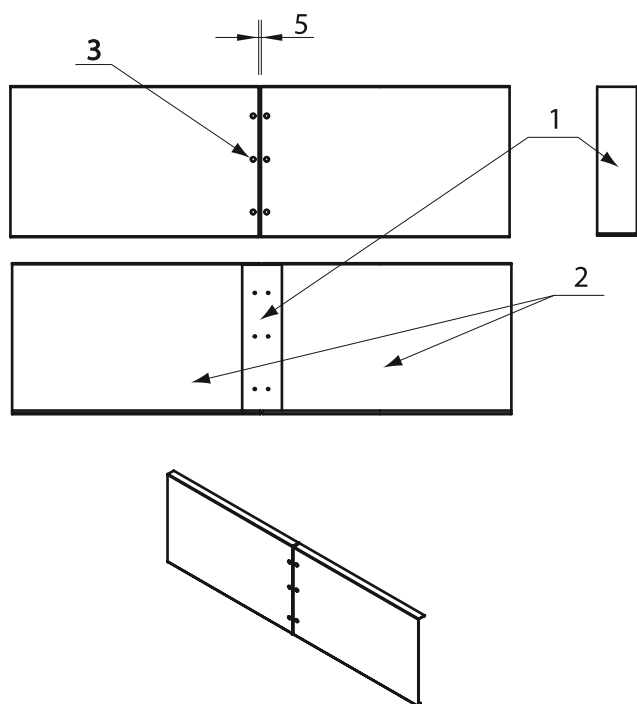
C80/C80L - СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛИ

Описание:


Соединитель (1) защитные панели (2) заклепочные соединения (3). Панели связываются соединителем, толщиной ,5 мм, с внутренней стороны панели. Длина одной защитной панели 4м. При длине панели меньше 4м, соединитель не требуется.

C80/C80L ТИП 5 (ОВАЛЬНЫЙ КОРОБ)

ВЫБОР КОРОБА ПО ВЫСОТЕ ИЗДЕЛИЯ (ММ)	
КОРОБ 240	ДО 1500
КОРОБ С НАДСТАВКОЙ 100	1500 - 3000
КОРОБ С НАДСТАВКОЙ 160	ДО 4000

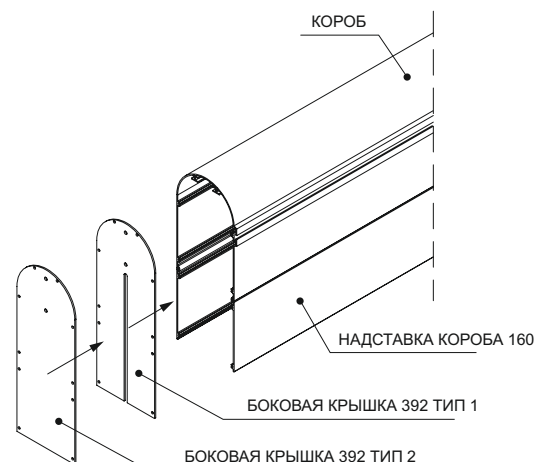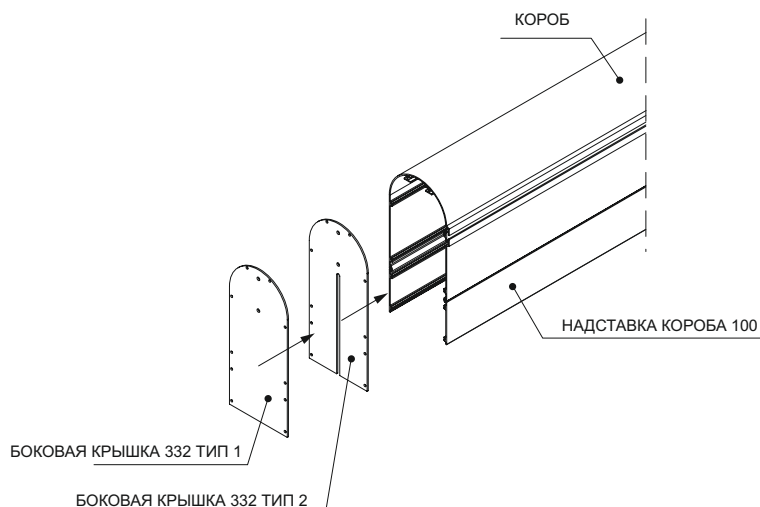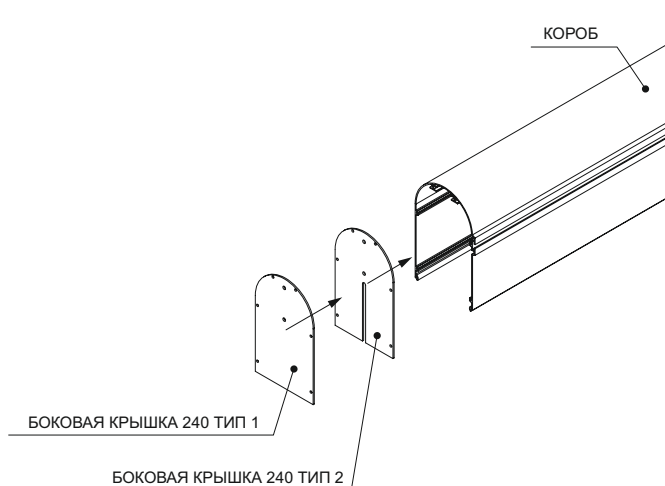

НЕСТАНДАРТНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТИП 1

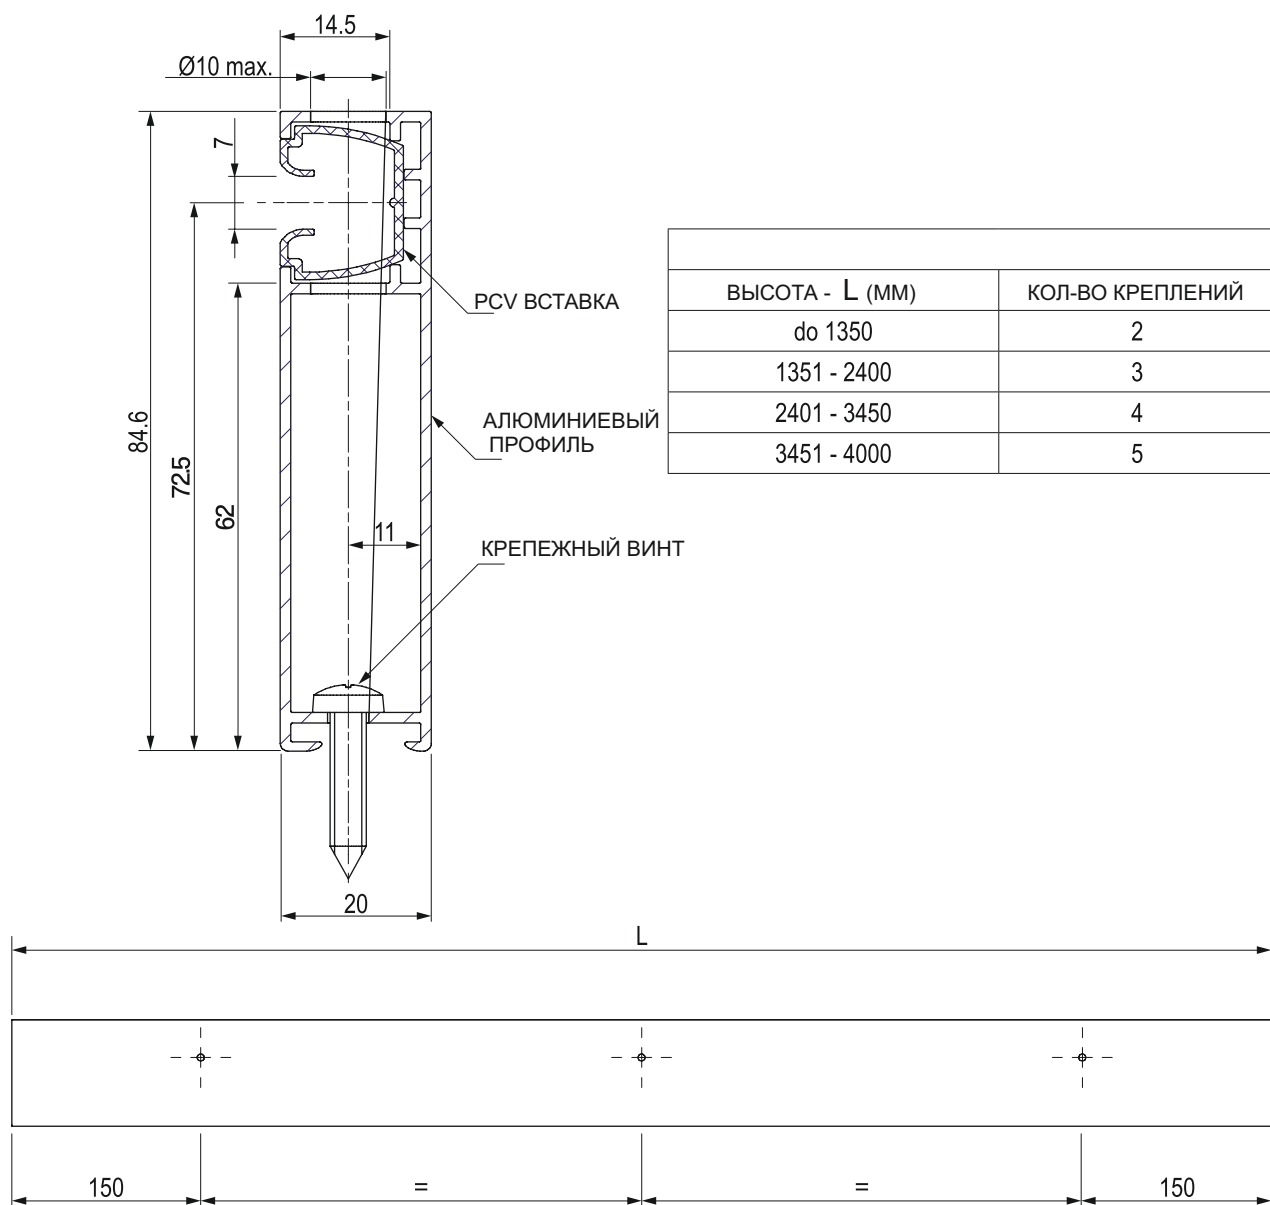

НЕСТАНДАРТНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТИП 2

