



ОБЩИЙ ВИД

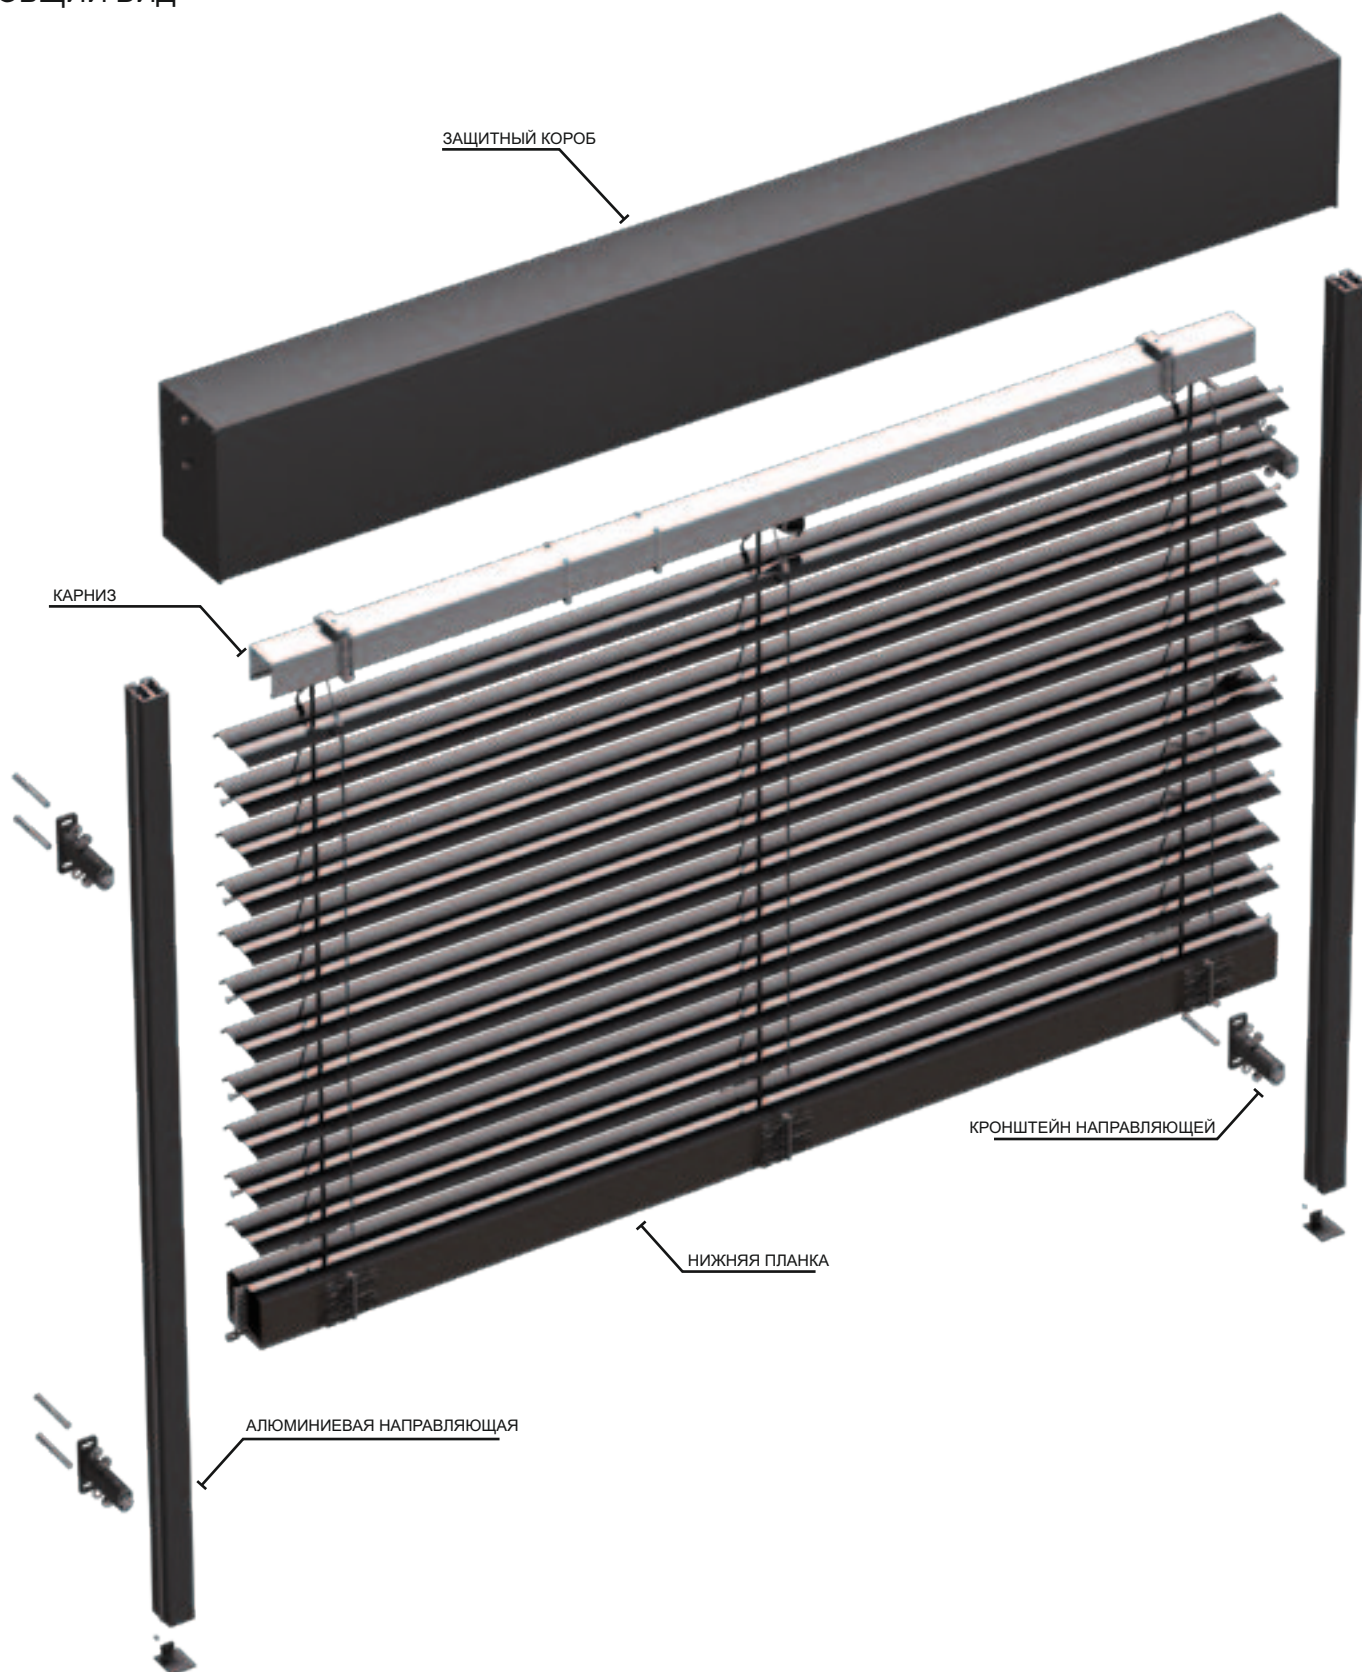

ИСПОЛНЕНИЕ С КУБИЧЕСКИМ КОРОБОМ И КУБИЧЕСКИМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

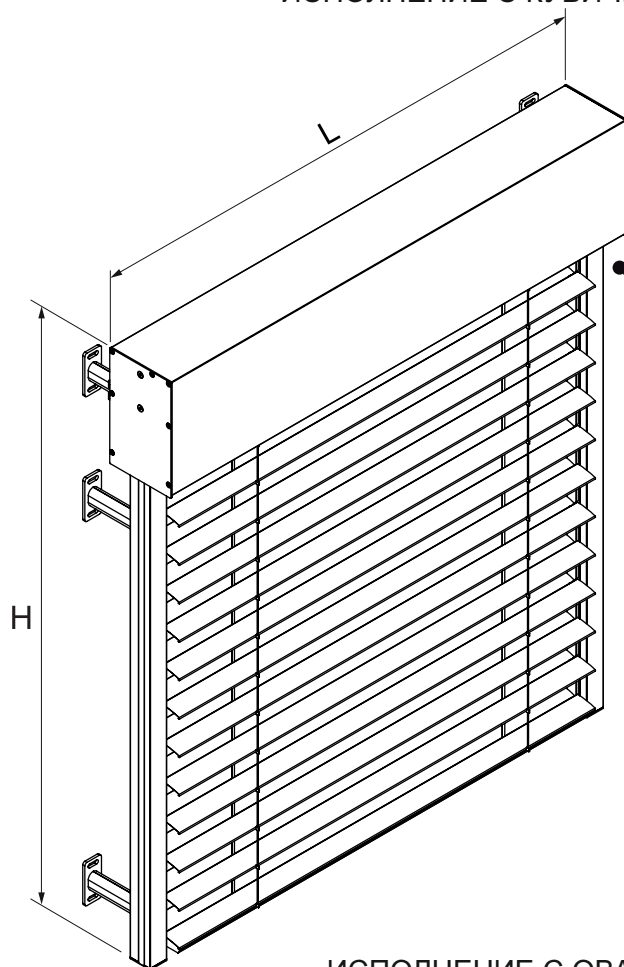

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:


ШИРИНА 4500 мм

ВЫСОТА 4000 мм

L-ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ

H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ С ОВАЛЬНЫМ КОРОБОМ И ОВАЛЬНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

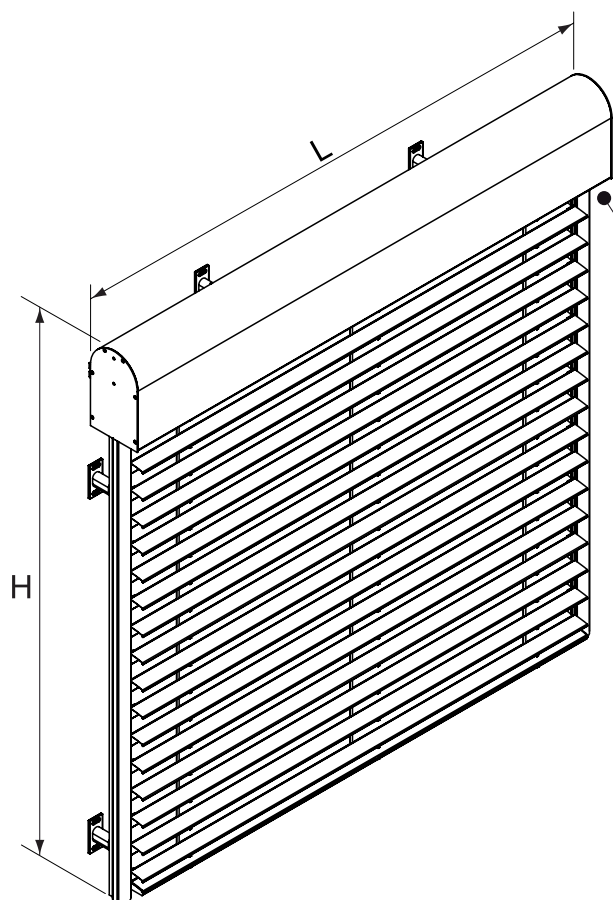

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА 4500 мм

ВЫСОТА 4000 мм

L-ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ

H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ СТАНДАРТНОЕ


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА 4500 мм

ВЫСОТА 5000 мм

L-ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ



H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ

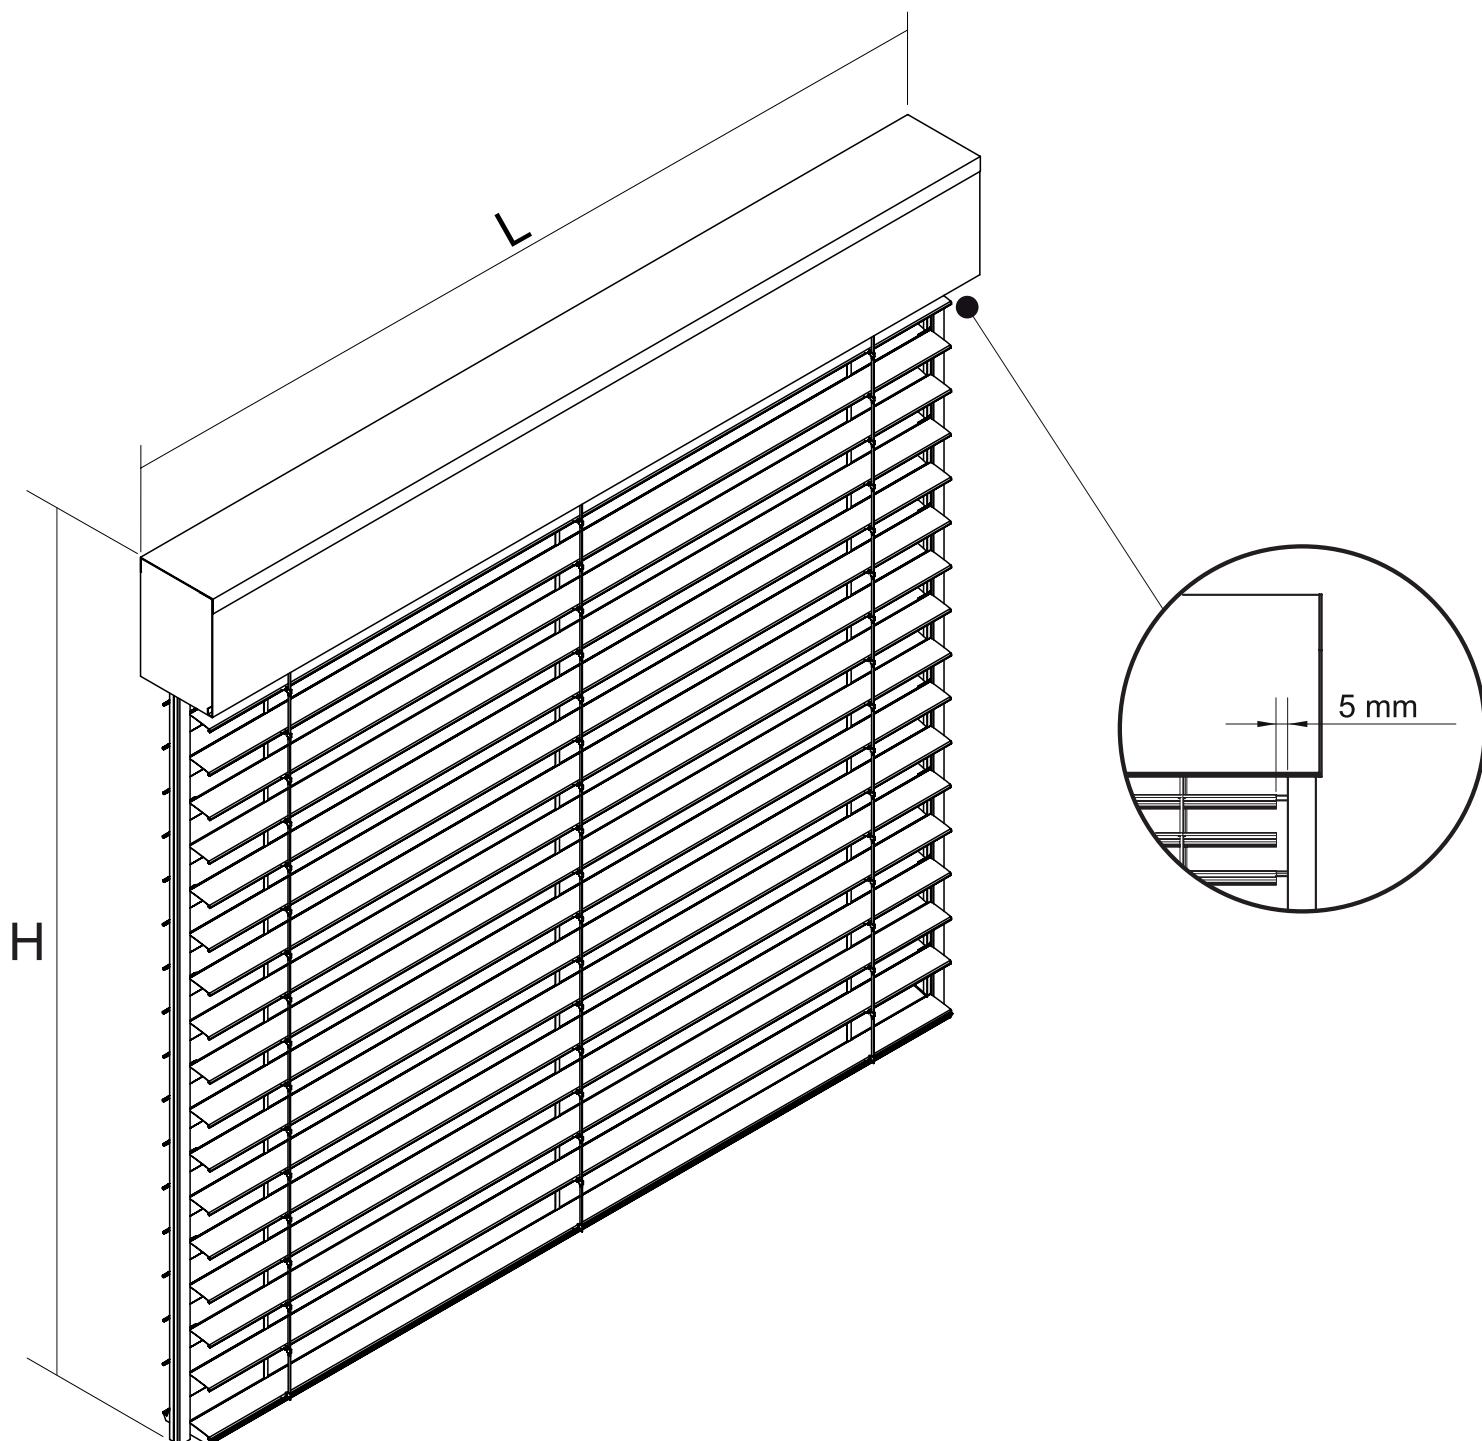

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ С ЕДИНЫМ ЗАЩИТНЫМ
КОРОБОМ НА НЕСКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ


ВНИМАНИЕ


Максимальная ширина короба одним куском 3м
(кассета висит только на направляющих). в случае
дополнительных кронштейнов для кассеты, максимальная
ширина короба 6м.

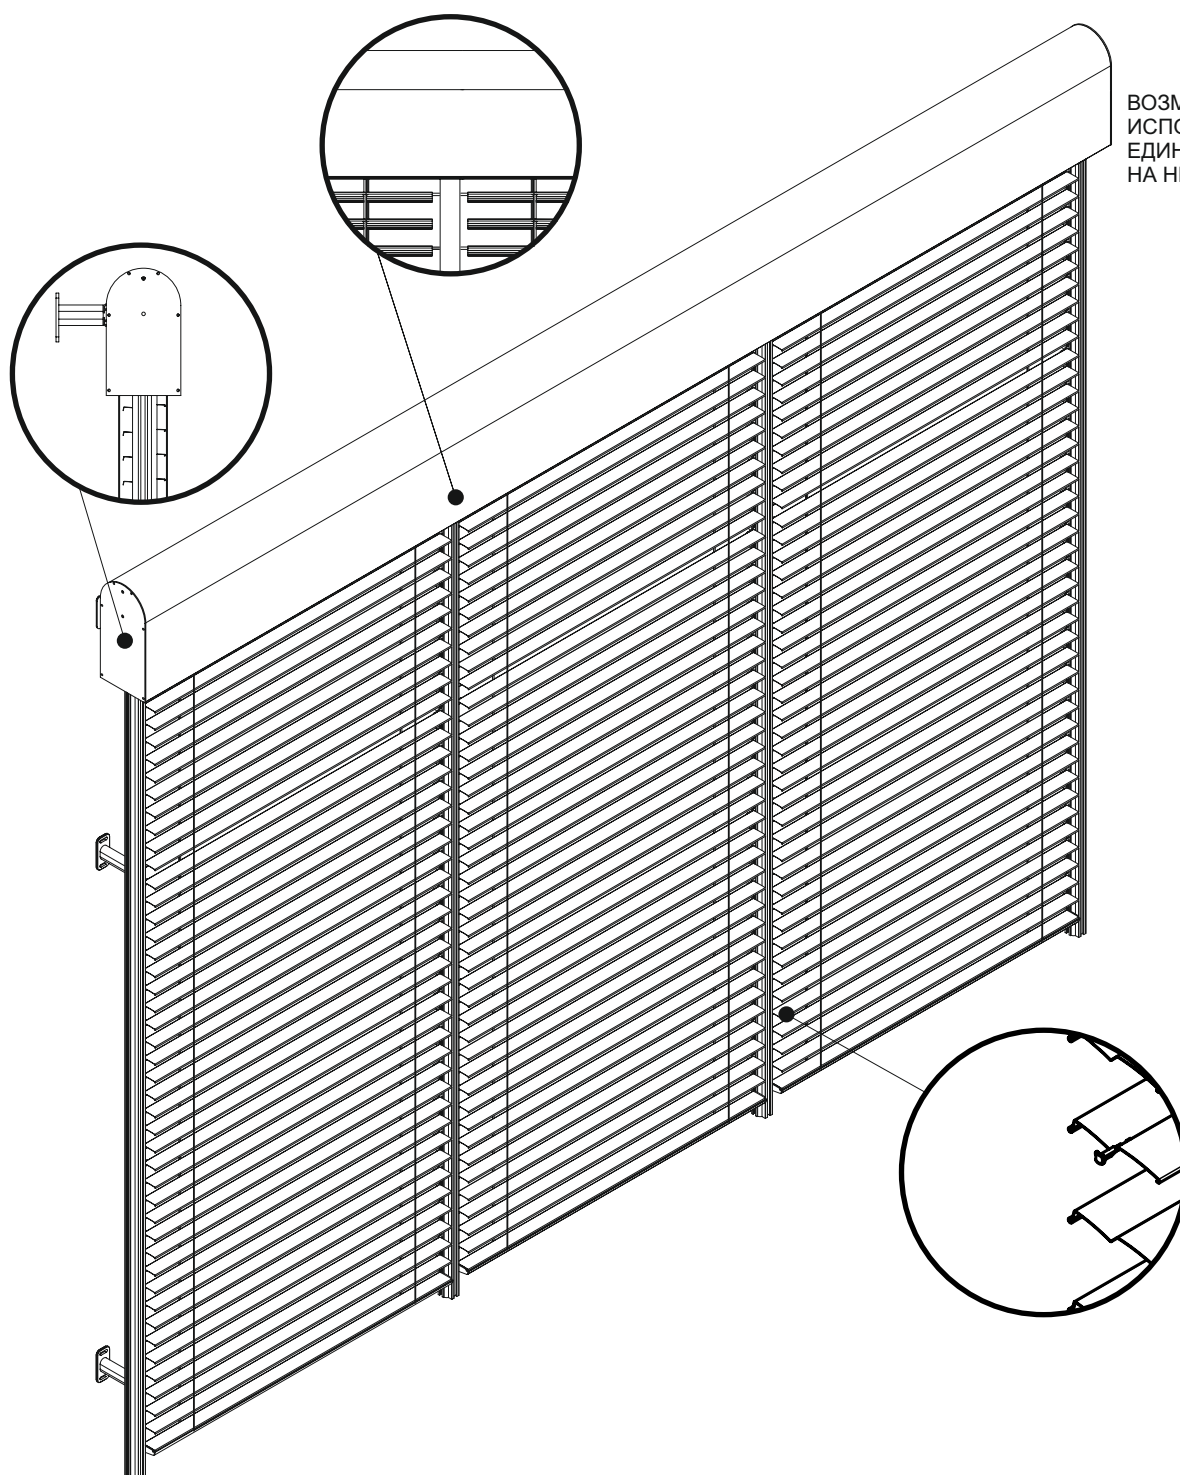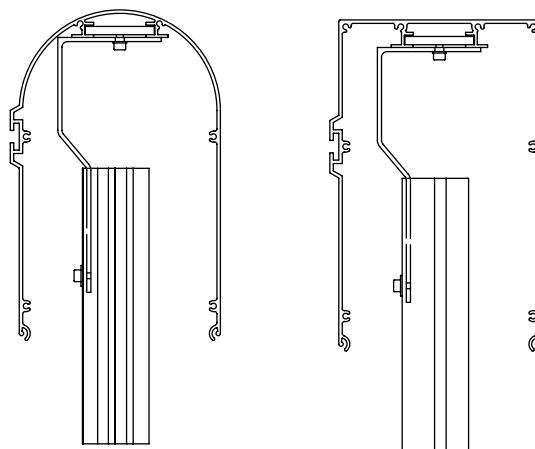


ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЕДИНОГО ЗАЩИТНОГО КОРОБА
НА НЕСКОЛЬКО ИЗДЕЛЕЙ

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ С ЕДИНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ НА НЕСКОЛЬКО ИЗДЕЛИЙ

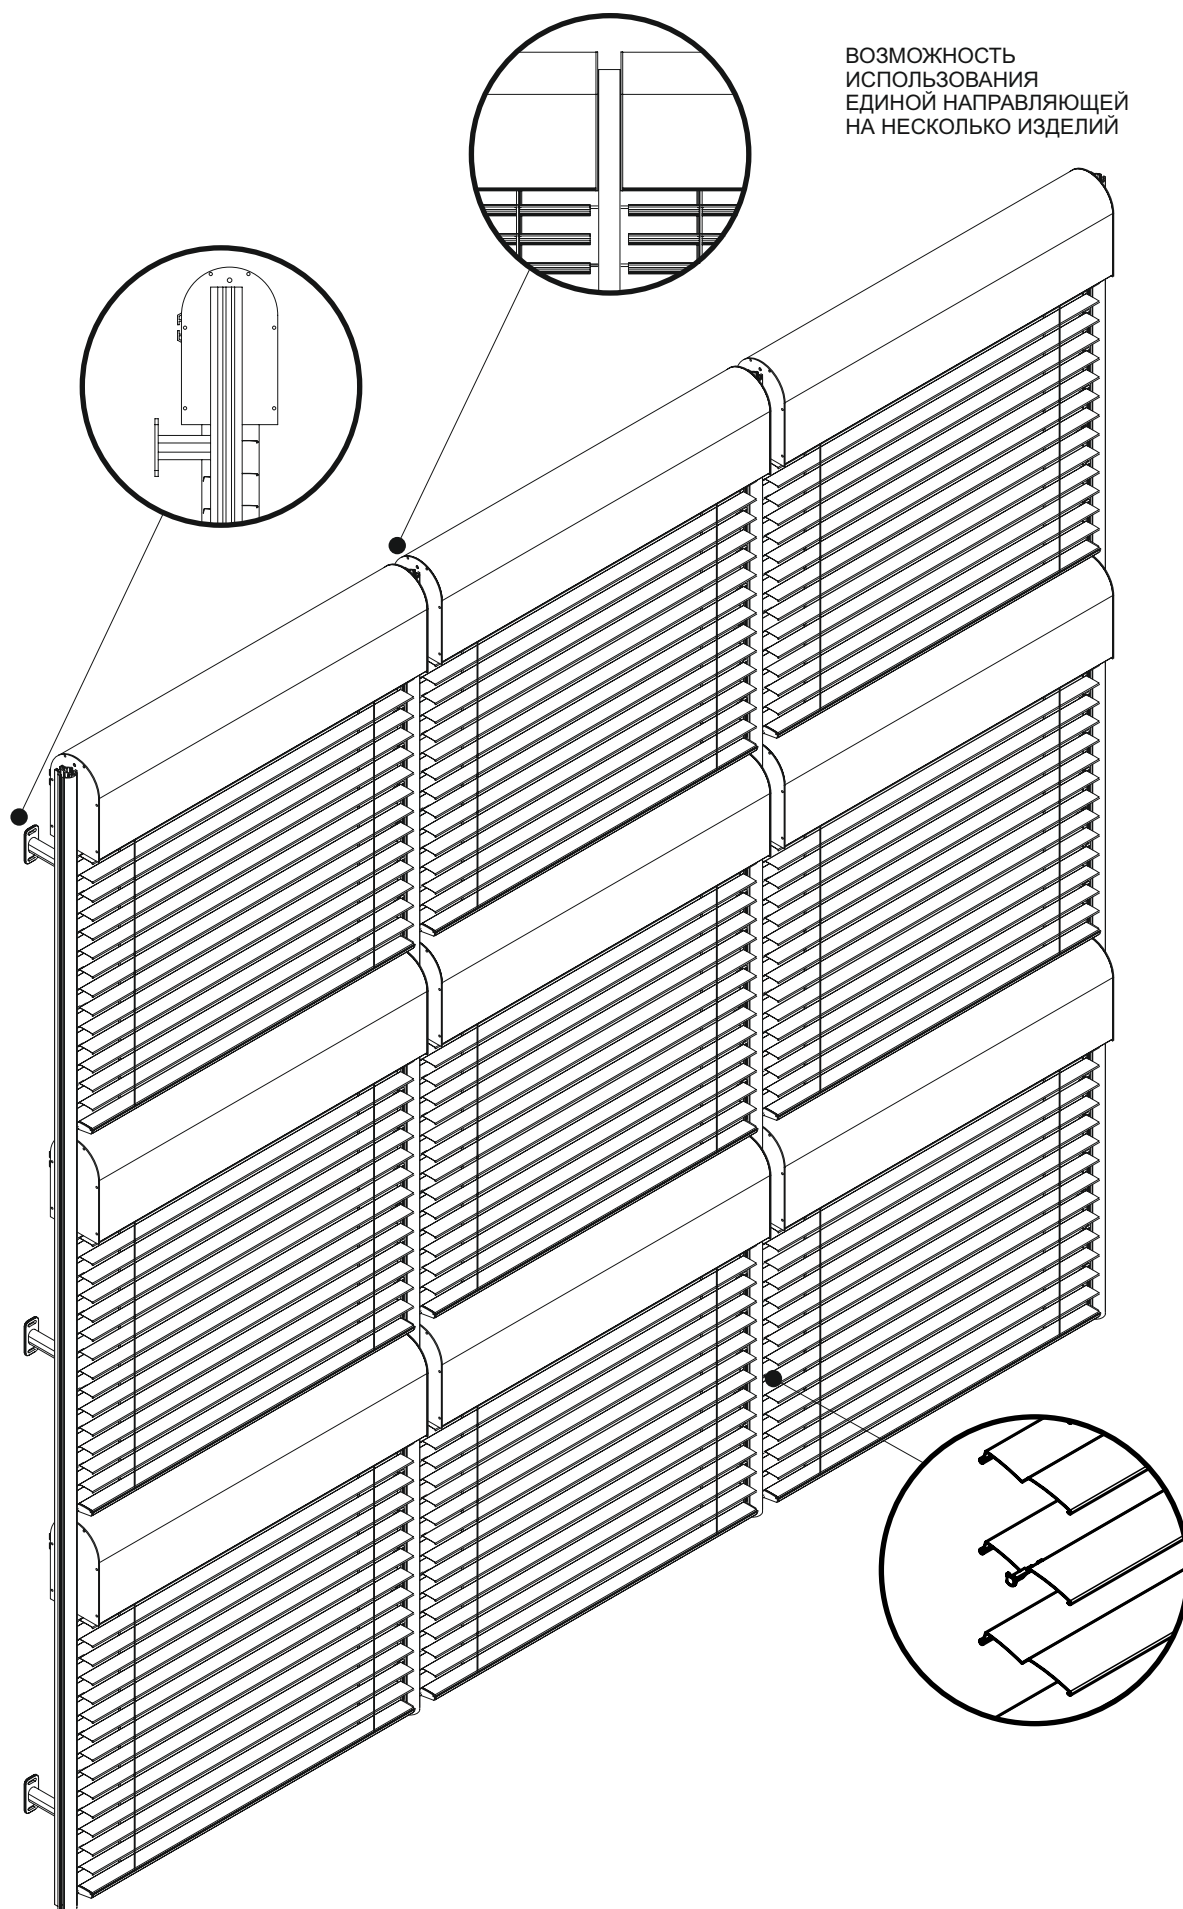


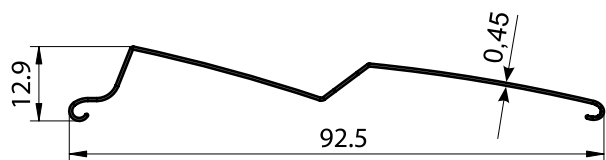

ЛАМЕЛЬ




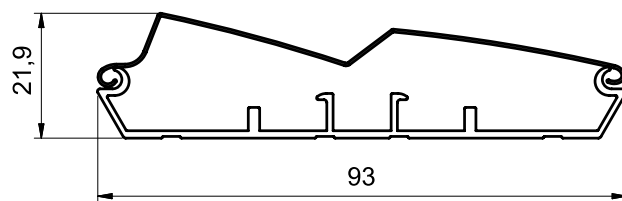


НИЖНЯЯ ПЛАНКА

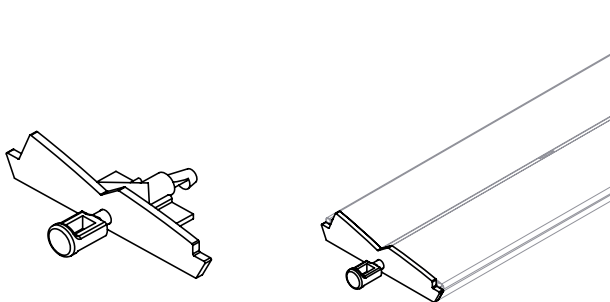


БОКОВАЯ ЗАГЛУШКА

КРОНШТЕЙН СТАНДАРТНЫЙ

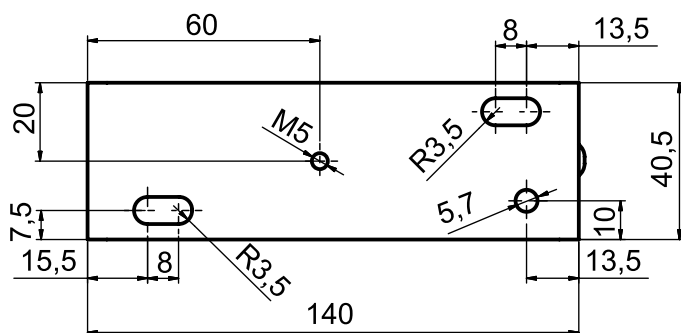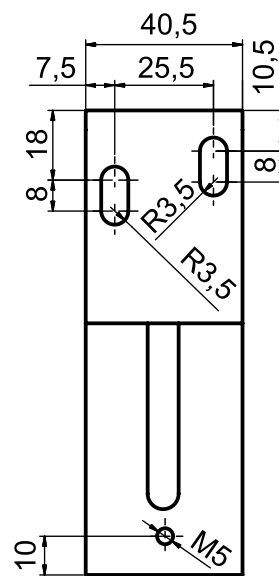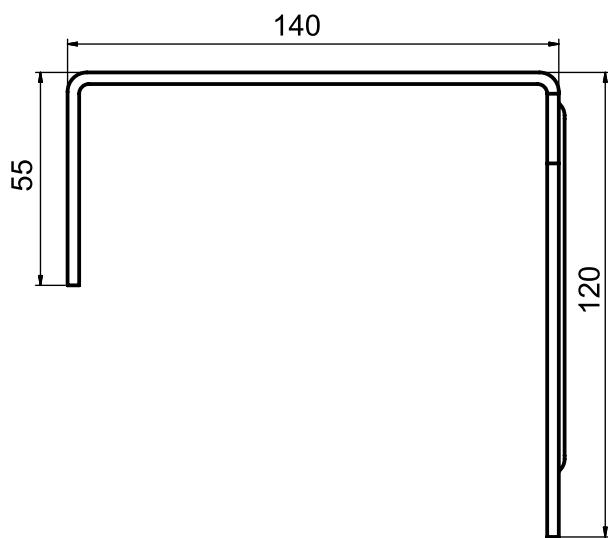


КРОНШТЕЙН РЕГУЛИРУЕМЫЙ

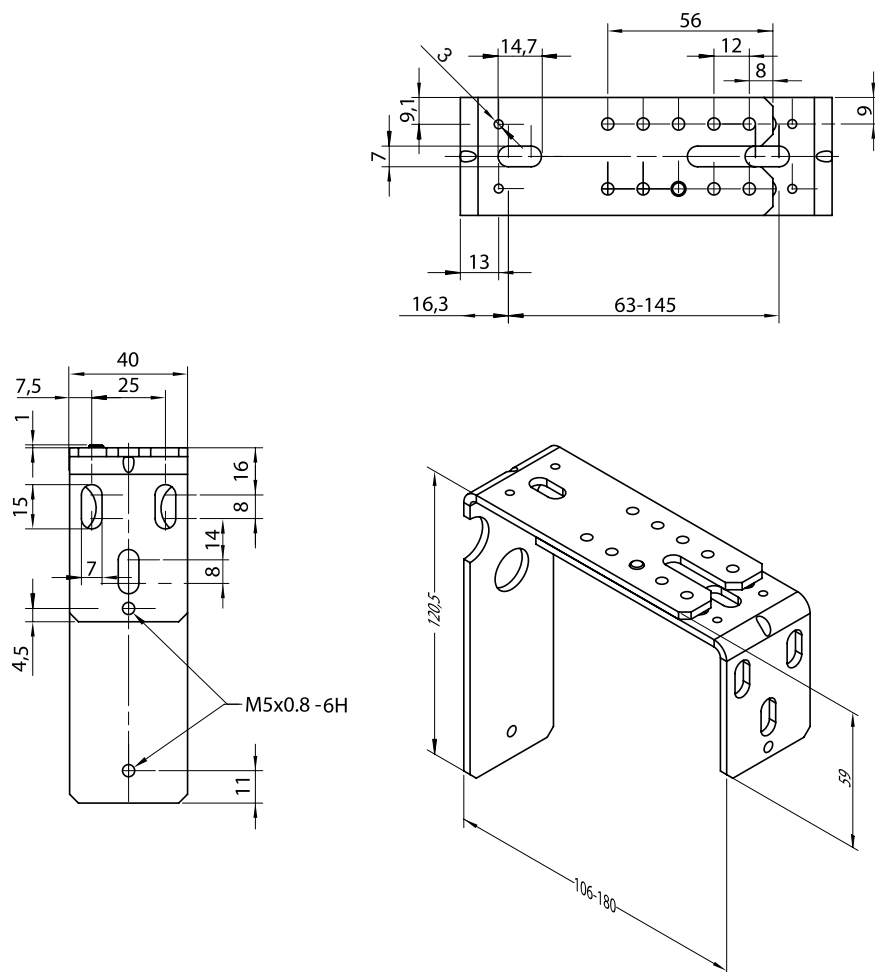


УДЛИНИТЕЛЬ КРОНШТЕЙНА


КОЛ-ВО КРОНШТЕЙНОВ НА ШИРИНУ ИЗДЕЛИЯ		
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ (мм)		КОЛ-ВО КРОНШТЕЙНОВ (шт)
500	1600	2
1610	2400	3
2410	3200	4
3210	4000	5
4010	4500	6

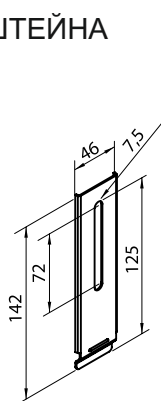


ТИП 125







ТИП 215





ТИП 290

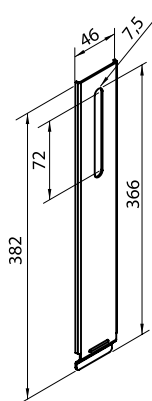

ТИП 390

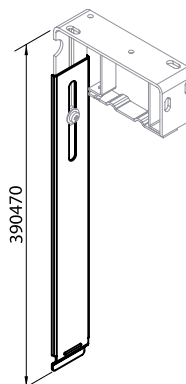



ЗАГЛУШКА УДЛИНИТЕЛЯ КРОНШТЕЙНА

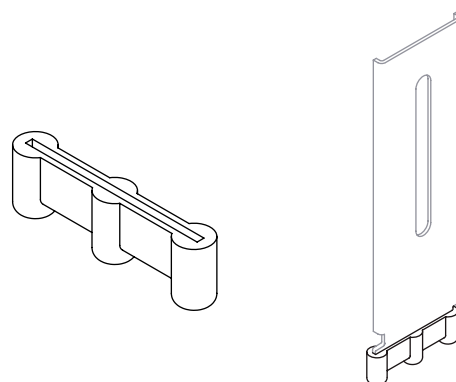
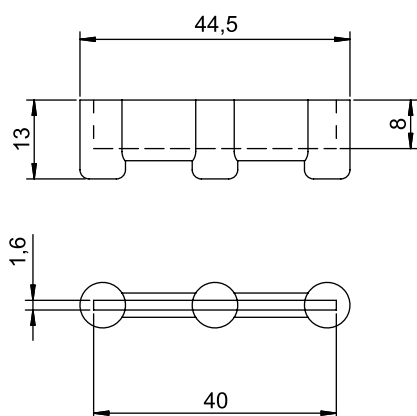


ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ КАРНИЗОВ

СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

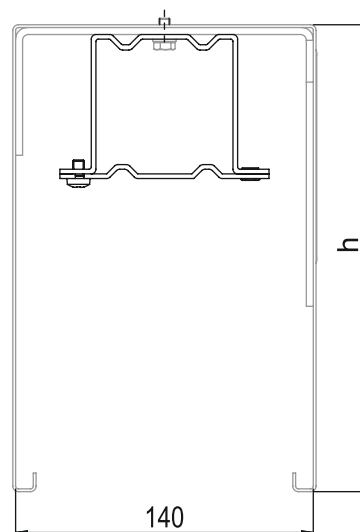



ЭЛАСТИЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

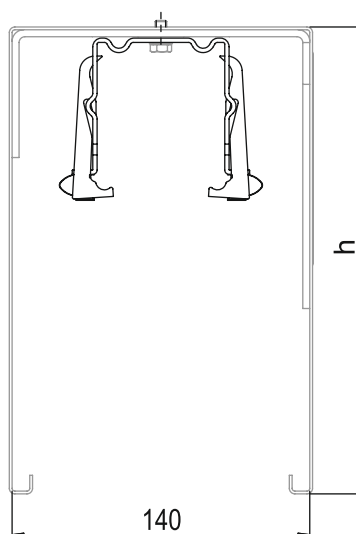



ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЙ В ОВАЛЬНОМ КОРОБЕ



СТАНДАРТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

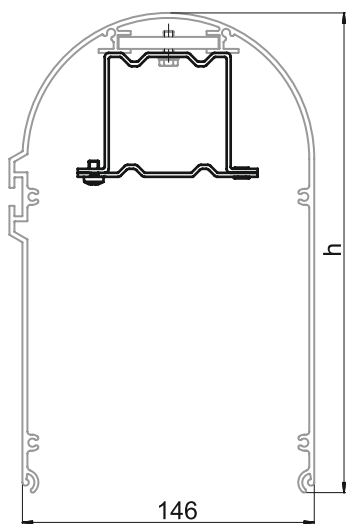


ЭЛАСТИЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

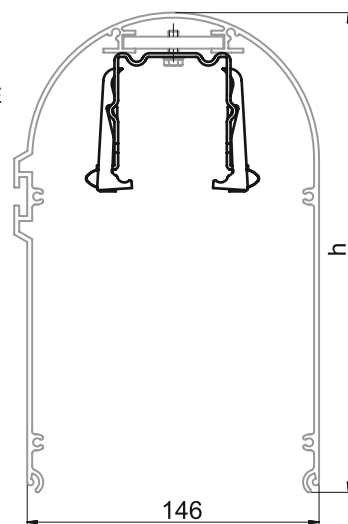


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЙ В КУБИЧЕСКОМ КОРОБЕ

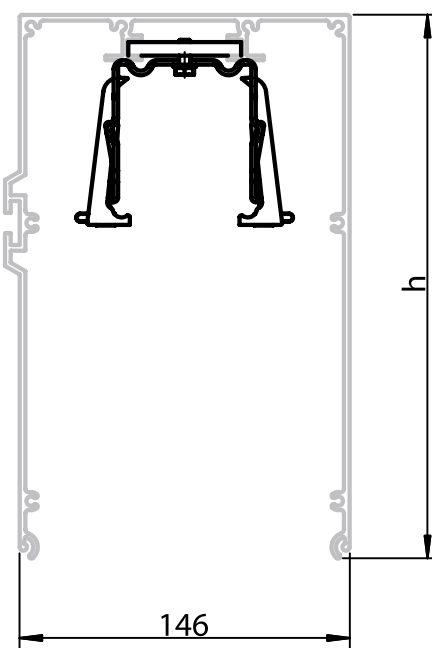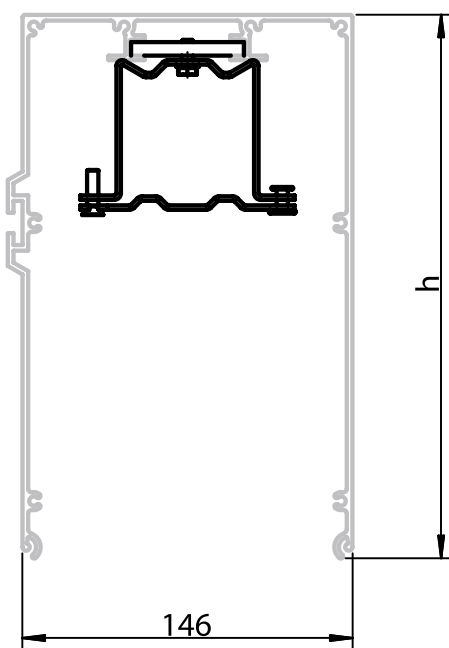


ВИДЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ




ОДИНАРНАЯ














ДВОЙНАЯ

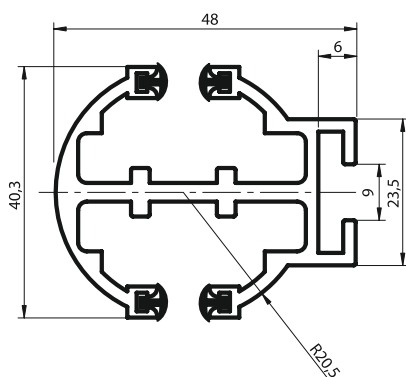

ОВАЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ

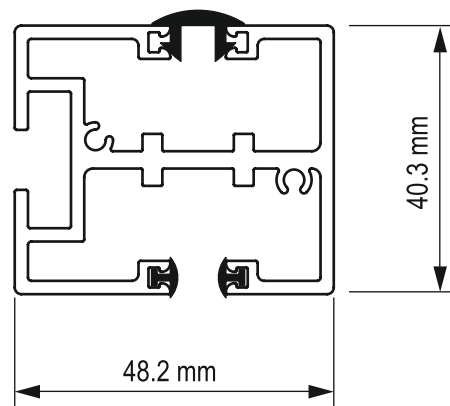

КУБИЧЕСКАЯ ДВОЙНАЯ

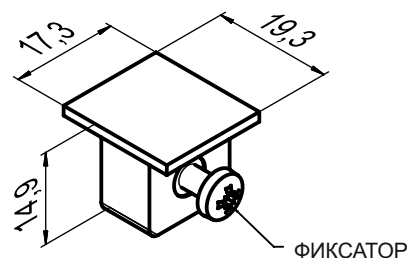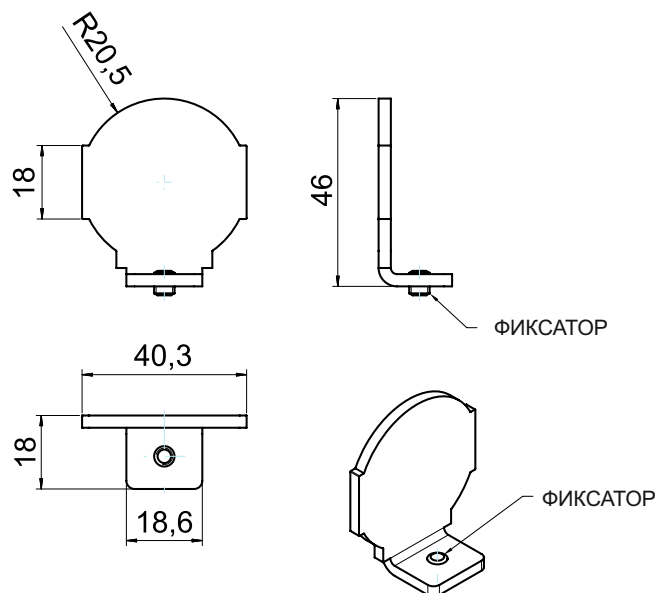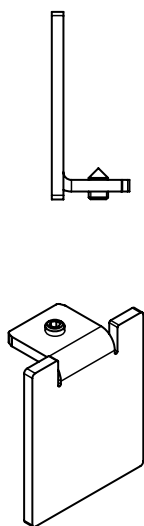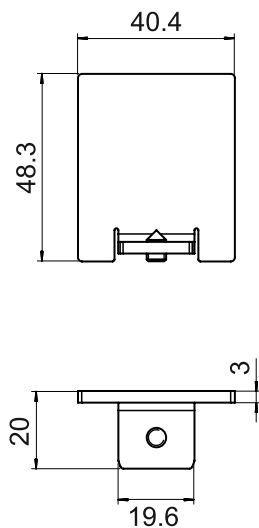


КОРОБА

Technical drawing of a metal box (КОРОБА) with dimensions L and S.


$$L_{\min.} = 57 \text{ mm}, L_{\max.} = 180 \text{ mm}$$

РАЗДВИЖНОЙ КРОНШТЕЙН

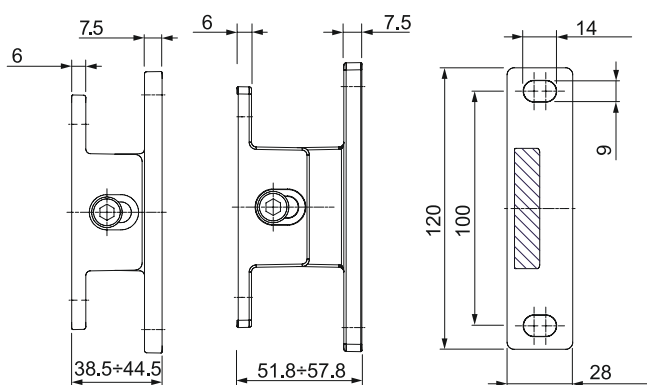

РАЗМЕЩЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ




РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛ-ВО КРОНШТЕЙНОВ	
ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ(ММ)	КОЛ-ВО КРОНШТЕЙНОВ
500 ÷ 1600	2 ШТ
1600 ÷ 2600	3 ШТ
2600 ÷ 3600	4 ШТ
3600 ÷ 4600	5 ШТ
4600 ÷ 5000	6 ШТ

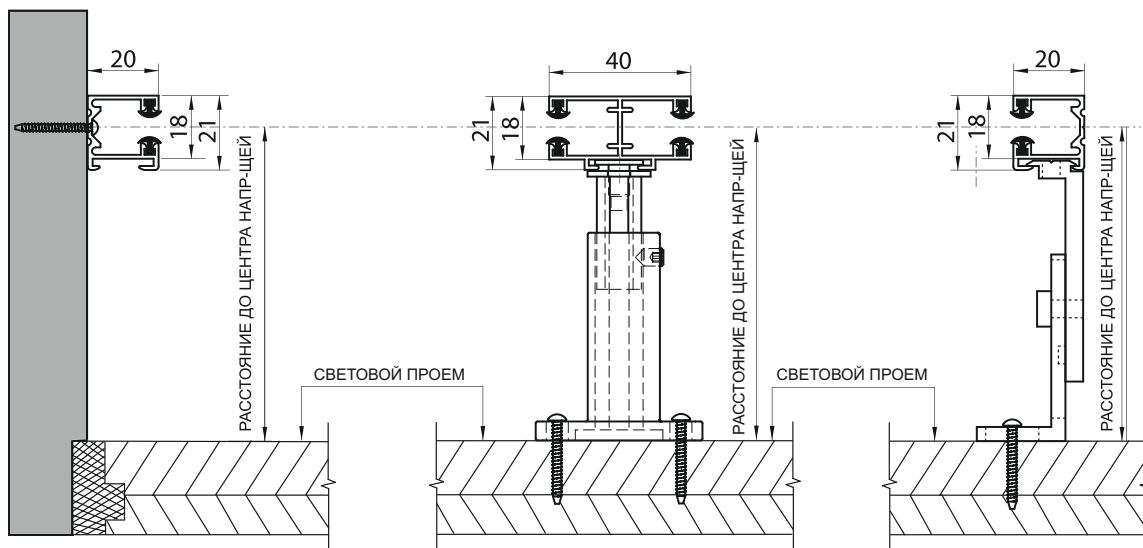

РАЗМЕЩЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ОВАЛЬНЫХ / КУБИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ И КОРОБОВ


РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛ-ВО КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ НАПР-ЩИХ

ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ(ММ)	КОЛ-ВО КРОНШТЕЙНОВ
500 ÷ 1600	2 ШТ
1601 ÷ 2600	3 ШТ
2601 ÷ 3600	4 ШТ
3601 ÷ 4000	5 ШТ

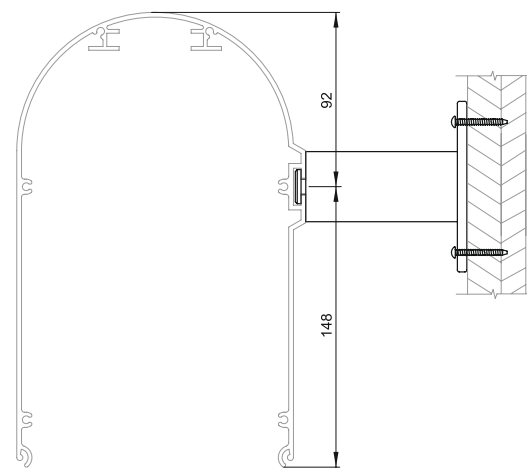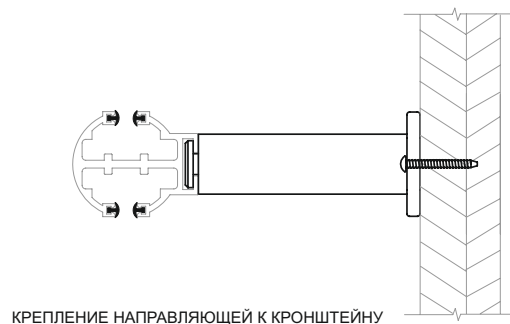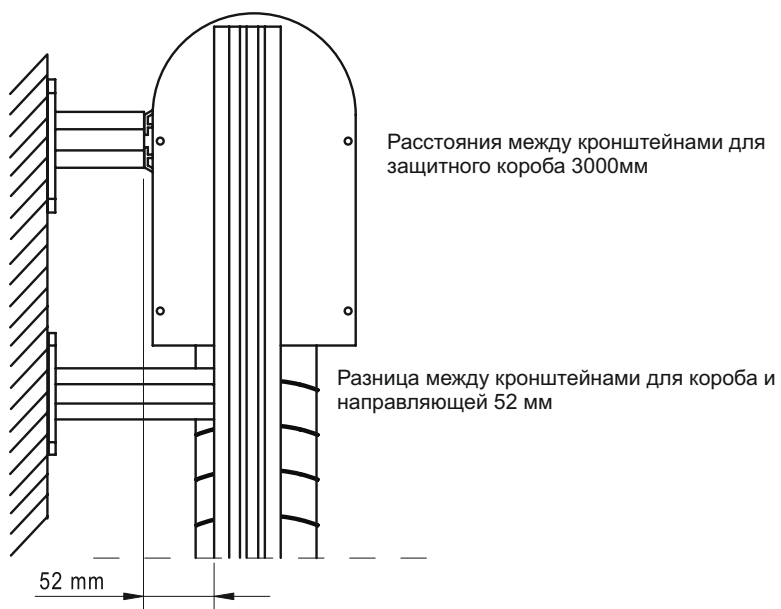


ВЫБОР ЗАЩИТНОГО КОРОБА


Н - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ(ММ)	ВЫСОТА СТОПКИ (ММ)	РАЗМЕР КОРОБА (ММ)
610 ÷ 800	130	200
810 ÷ 1000	140	
1010 ÷ 1200	160	
1210 ÷ 1400	170	
1410 ÷ 1600	190	
1610 ÷ 1800	200	250
1810 ÷ 2000	220	
2010 ÷ 2200	230	
2210 ÷ 2400	250	300
2410 ÷ 2600	260	
2610 ÷ 2800	270	
2810 ÷ 3000	290	
3010 ÷ 3200	300	340
3210 ÷ 3400	310	
3410 ÷ 3600	330	
3610 ÷ 3800	340	370
3810 ÷ 4000	360	
4010 ÷ 4200	370	
4210 ÷ 4400	390	440
4410 ÷ 4600	400	
4610 ÷ 4800	420	
4810 ÷ 5000	430	

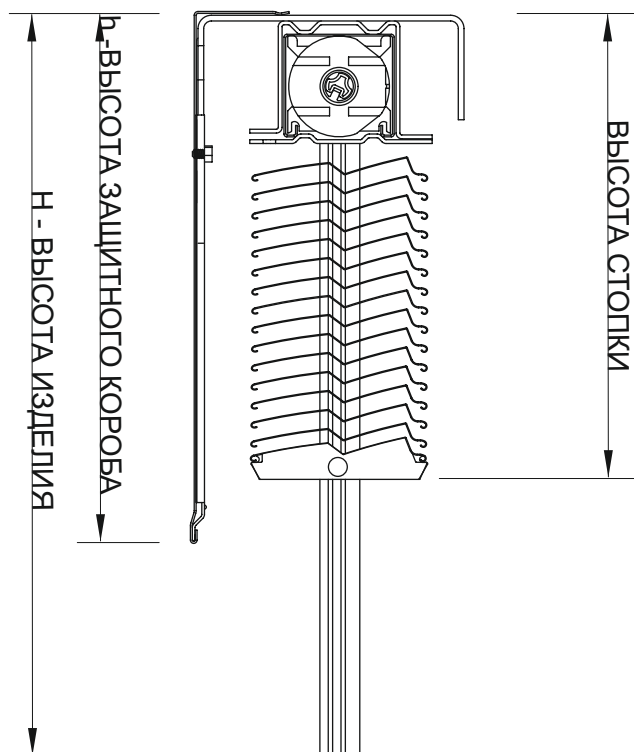

КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РАЗДВИЖНОЙ ТИП А

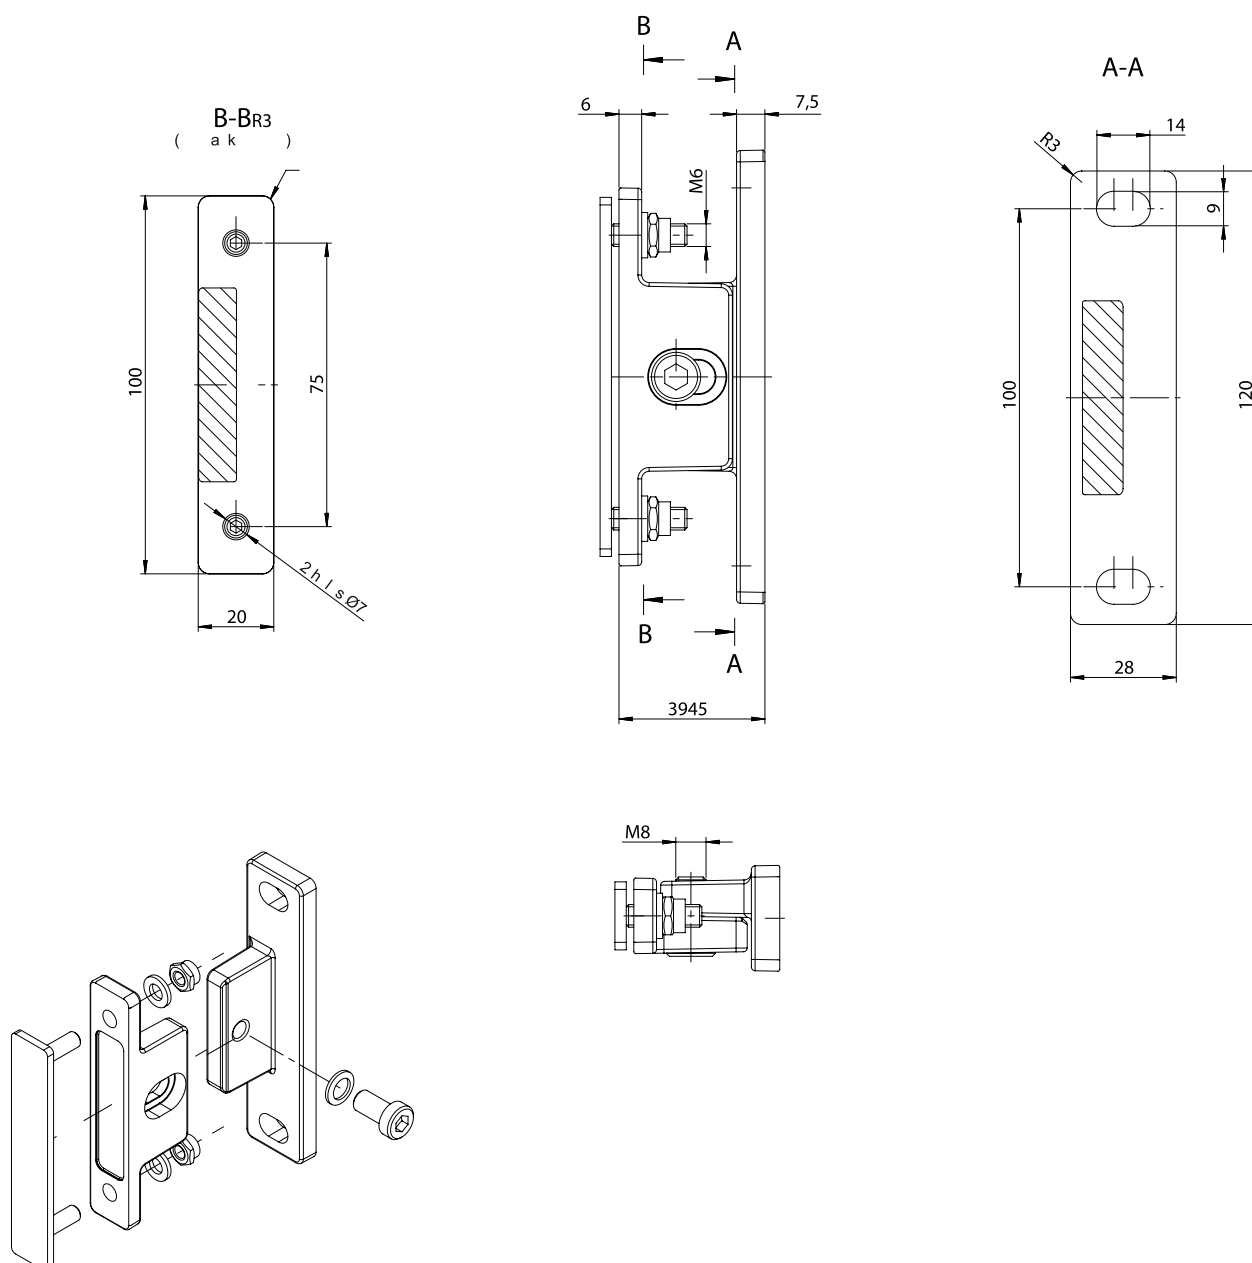


КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РАЗДВИЖНОЙ ТИП В

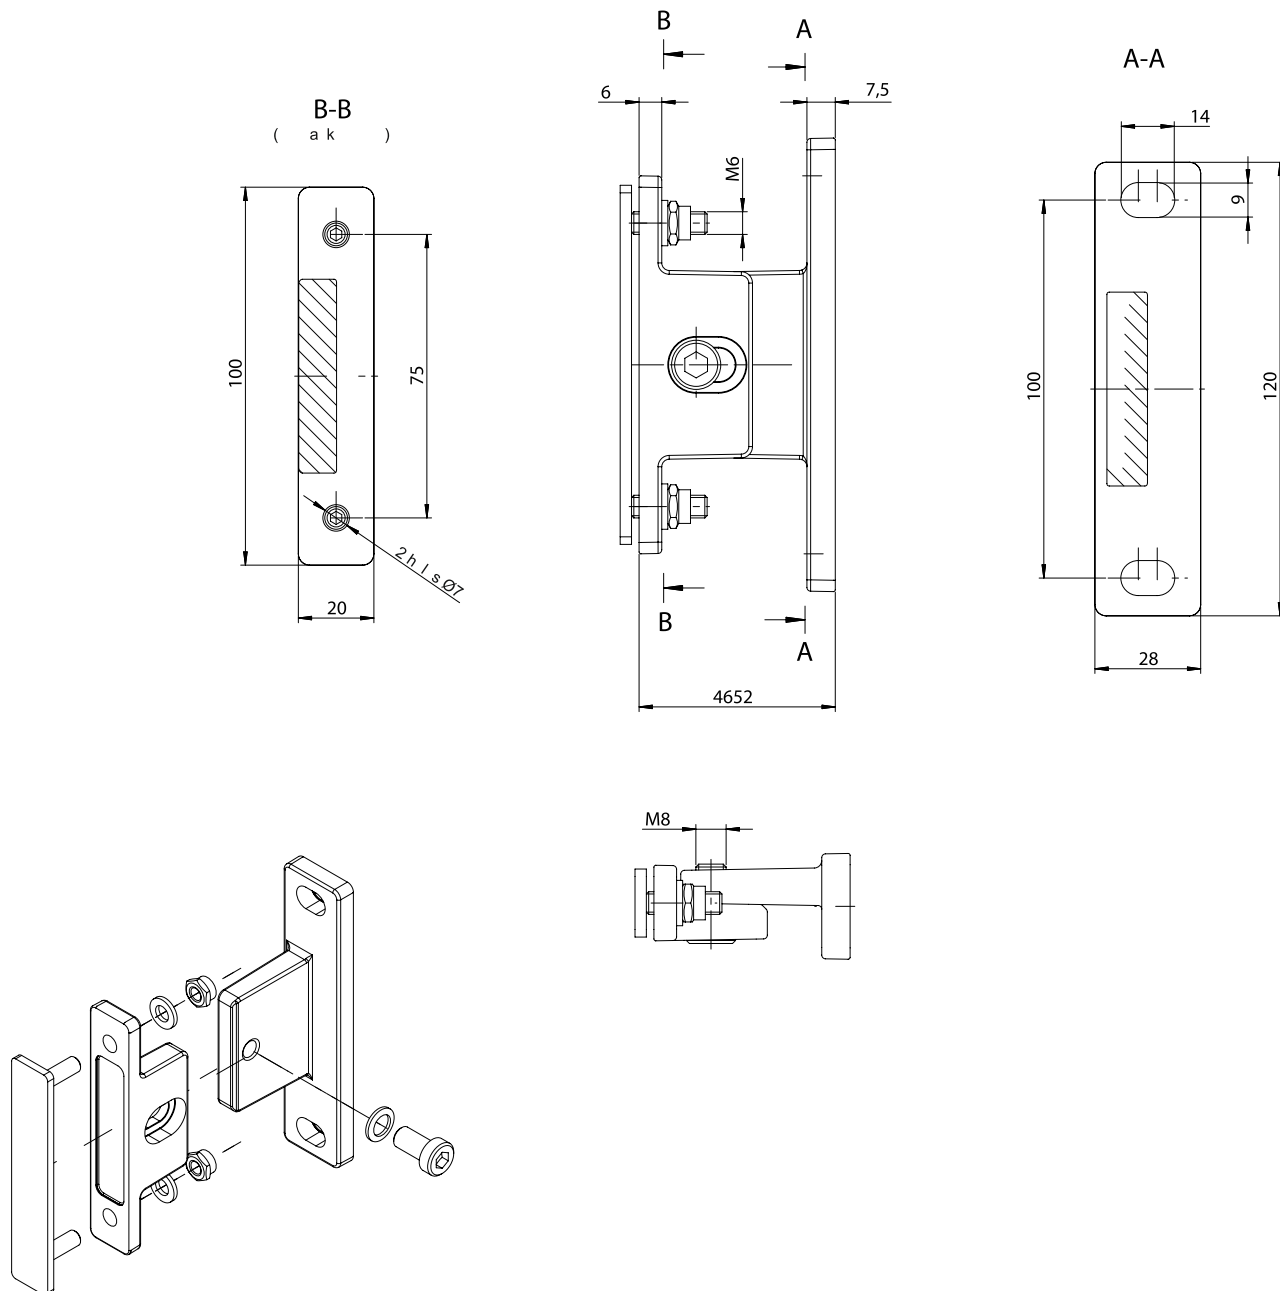


ВЫБОР КОРОБА ПО ВЫСОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Н - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ (ММ)	ВЫСОТА СТОПКИ (ММ)	КОРОБ (ММ)
610 ÷ 800	130	240
810 ÷ 1000	140	
1010 ÷ 1200	160	
1210 ÷ 1400	170	
1410 ÷ 1600	190	
1610 ÷ 1800	200	
1810 ÷ 2000	220	
2010 ÷ 2200	230	+ 100 extension 330
2210 ÷ 2400	250	
2410 ÷ 2600	260	
2610 ÷ 2800	270	
2810 ÷ 3000	290	
3010 ÷ 3200	300	
3210 ÷ 3400	310	+ 160 extension 390
3410 ÷ 3600	330	
3610 ÷ 3800	340	
3810 ÷ 4000	360	

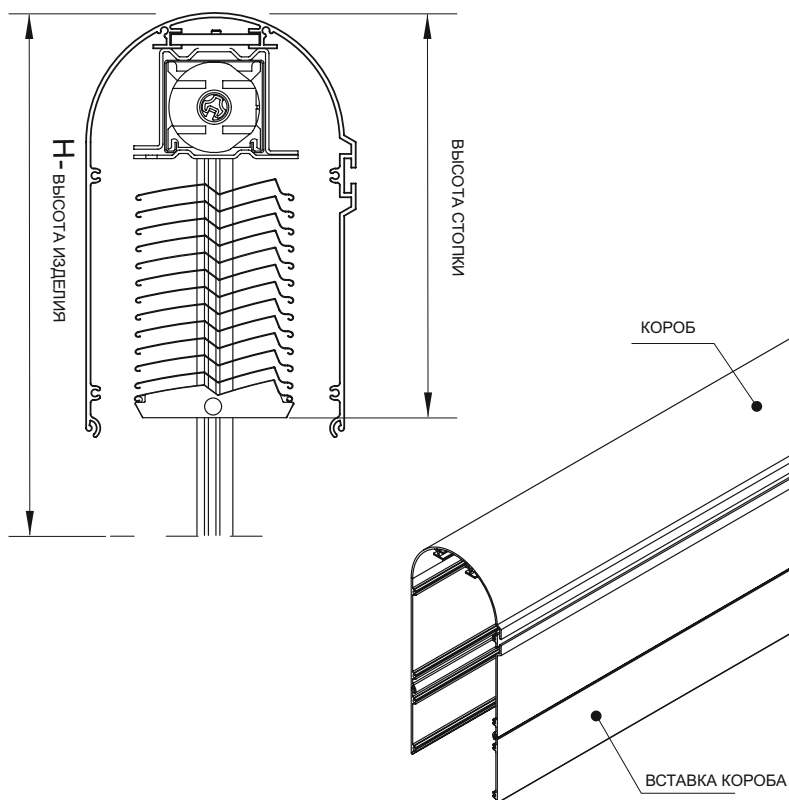


ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ТИП 1

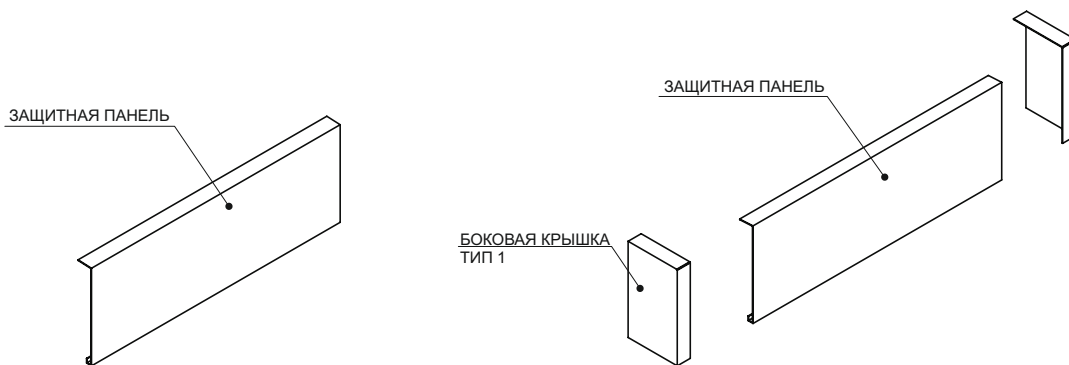

МОНТАЖ В ПРОЕМ

МОНТАЖ НА ПРОЕМ



ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ТИП 2

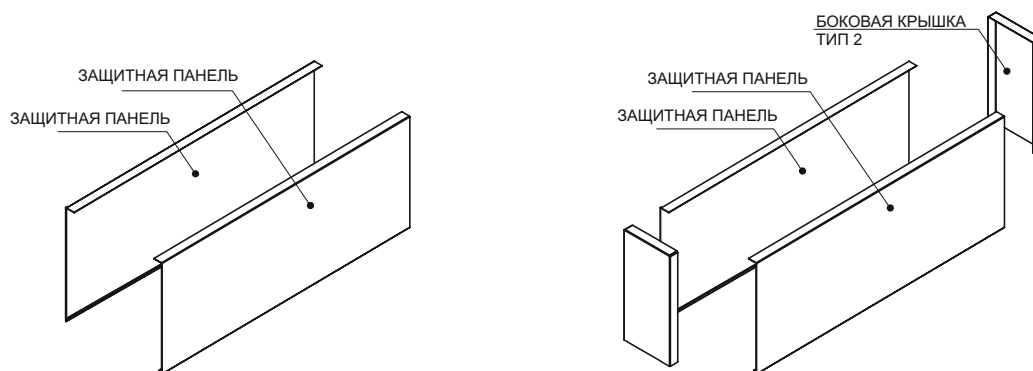



МОНТАЖ В ПРОЕМ

МОНТАЖ НА ПРОЕМ


ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ТИП 3

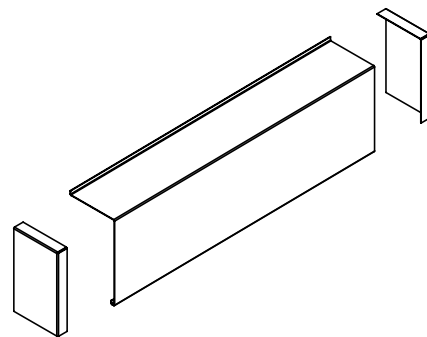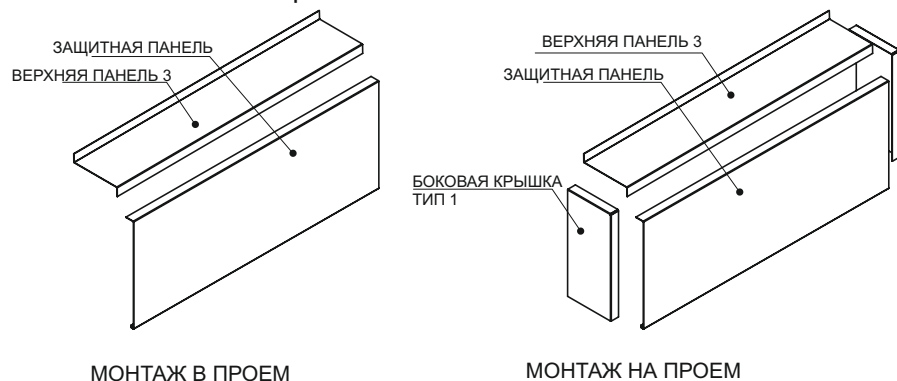

ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ ТИП 4

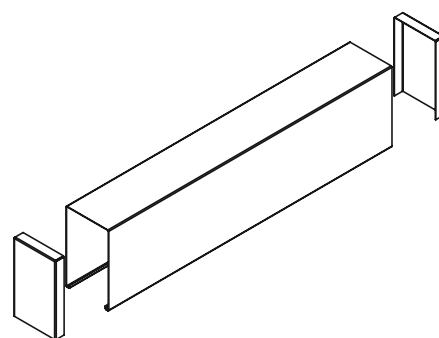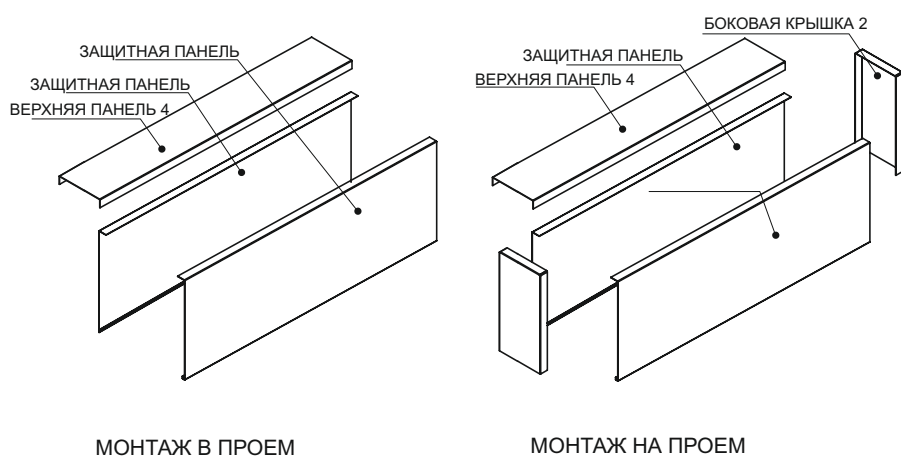


ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ

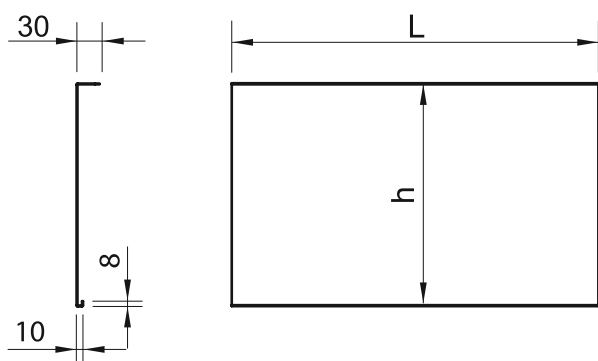


L	h [mm]	H ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ (ММ)
ДЛИНА ПАНЕЛИ	200	610 ÷ 1000
	250	1010 ÷ 1800
	300	1810 ÷ 2600
	340	2610 ÷ 3200
	370	3210 ÷ 3800
	440	3810 ÷ 5000

БОКОВАЯ КРЫШКА ТИП 1

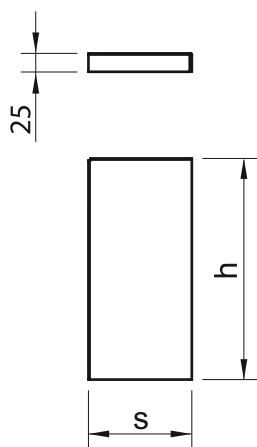


s - ШИРИНА (ММ)	h [mm]	H ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ (ММ)
120	200	610 ÷ 1000
	250	1010 ÷ 1800
	300	1810 ÷ 2600
	340	2610 ÷ 3200
	370	3210 ÷ 3800
	440	3810 ÷ 5000

БОКОВАЯ КРЫШКА ТИП 2

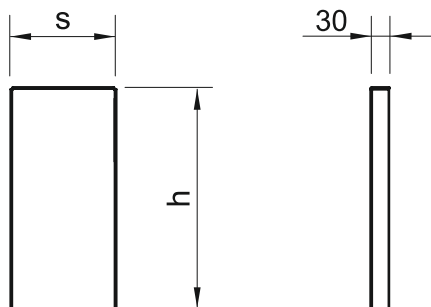


s - ШИРИНА (ММ)	h [mm]	H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ (ММ)
120	200	610 ÷ 1000
	250	1010 ÷ 1800
	300	1810 ÷ 2600
	340	2610 ÷ 3200
	370	3210 ÷ 3800
	440	3810 ÷ 5000

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 3

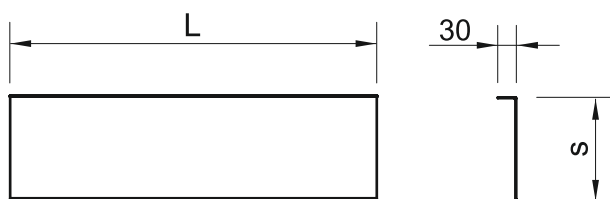


L	s - ВЫСОТА(ММ)	H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ(ММ)
ШИРИНА	122	0 ÷ 5000

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 4

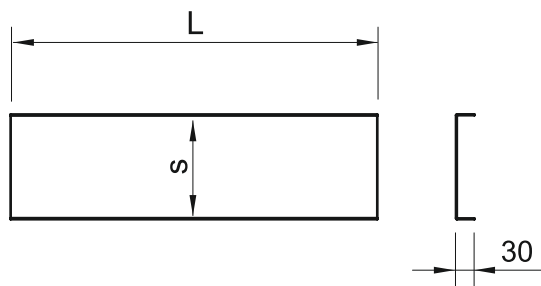


L	s - ВЫСОТА(ММ)	H - ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ(ММ)
ШИРИНА	124	0 ÷ 5000

СОЕДИНИТЕЛЬ

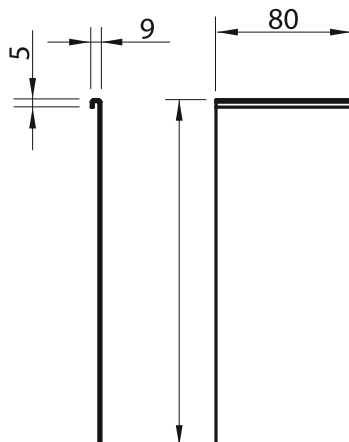

СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛИ



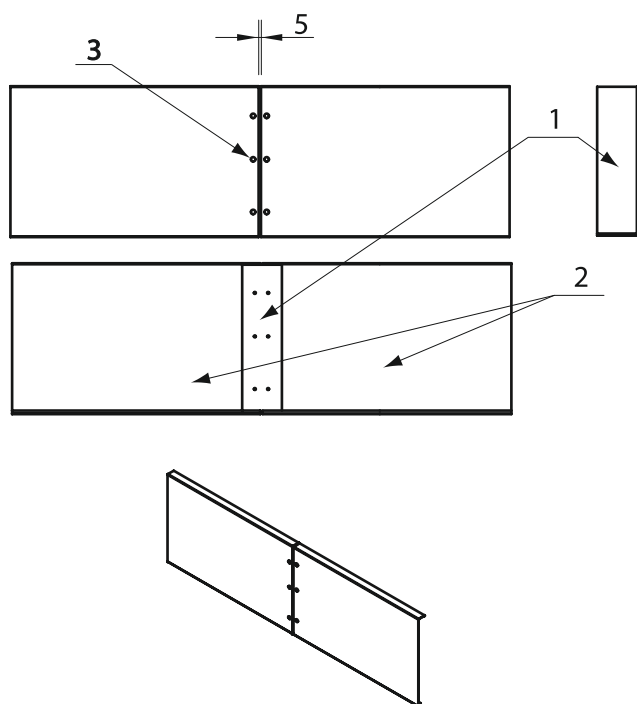


Описание:


Соединитель (1) защитные панели (2) заклепочные соединения (3). Панели связываются соединителем, толщиной ,5 мм, с внутренней стороны панели. Длина одной защитной панели 4м. При длине панели меньше 4м, соединитель не требуется.

ТИП 5 (ОВАЛЬНЫЙ КОРОБ)

ВЫБОР КОРОБА ПО ВЫСОТЕ ИЗДЕЛИЯ (ММ)	
КОРОБ 240	ДО 1500
КОРОБ С НАДСТАВКОЙ 100	1500 - 3000
КОРОБ С НАДСТАВКОЙ 160	ДО 4000

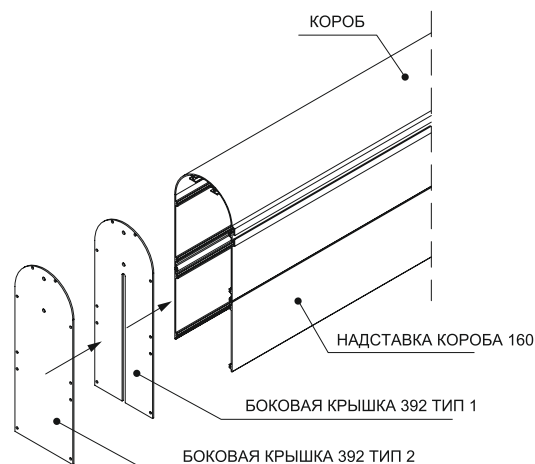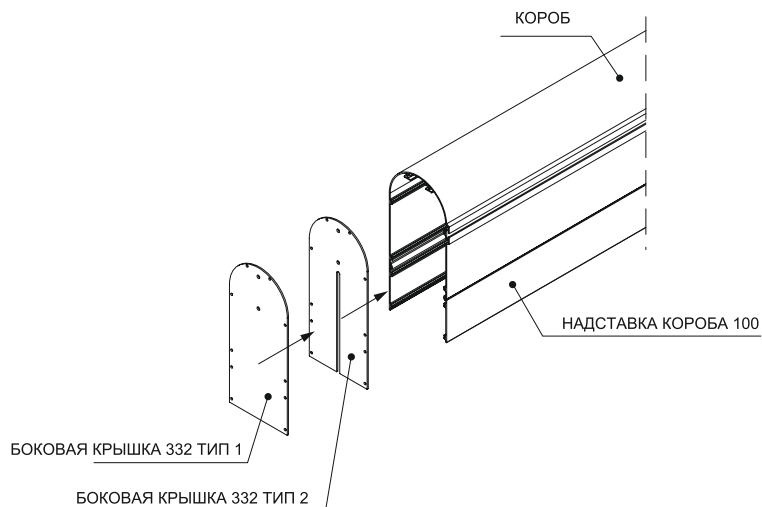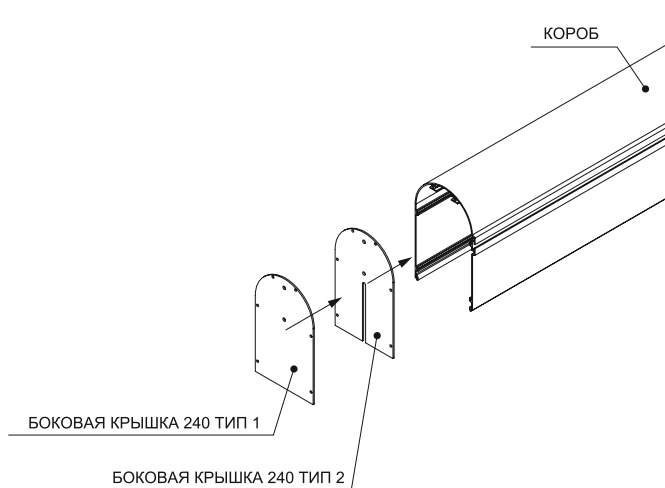

НЕСТАНДАРТНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТИП 1

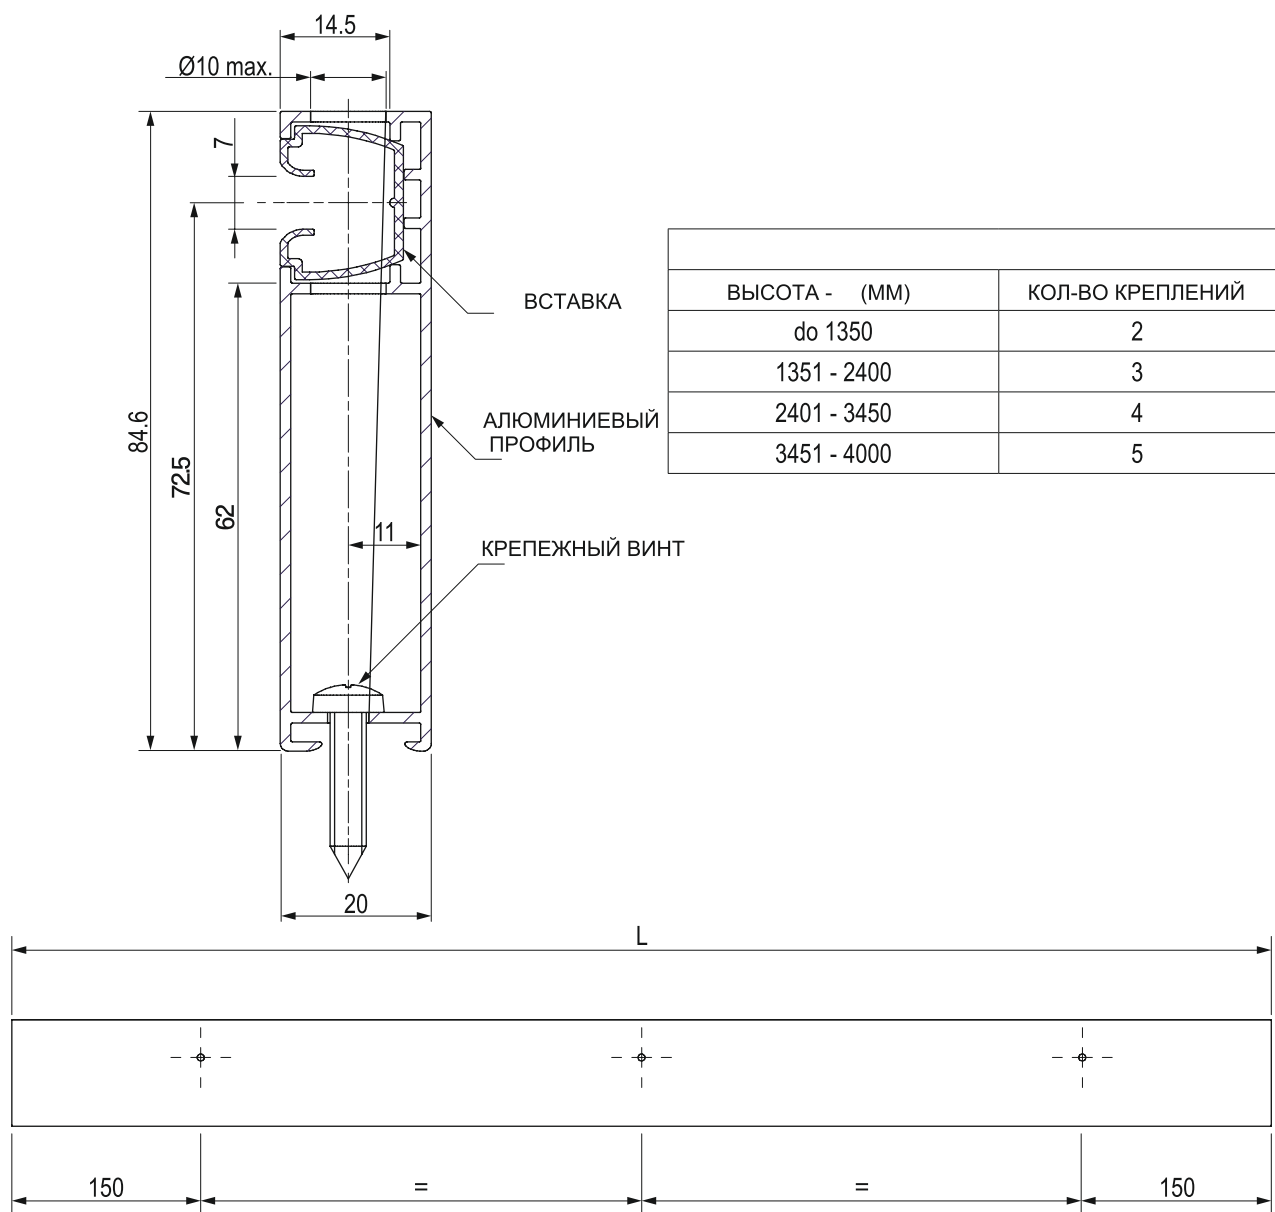

НЕСТАНДАРТНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТИП 2

